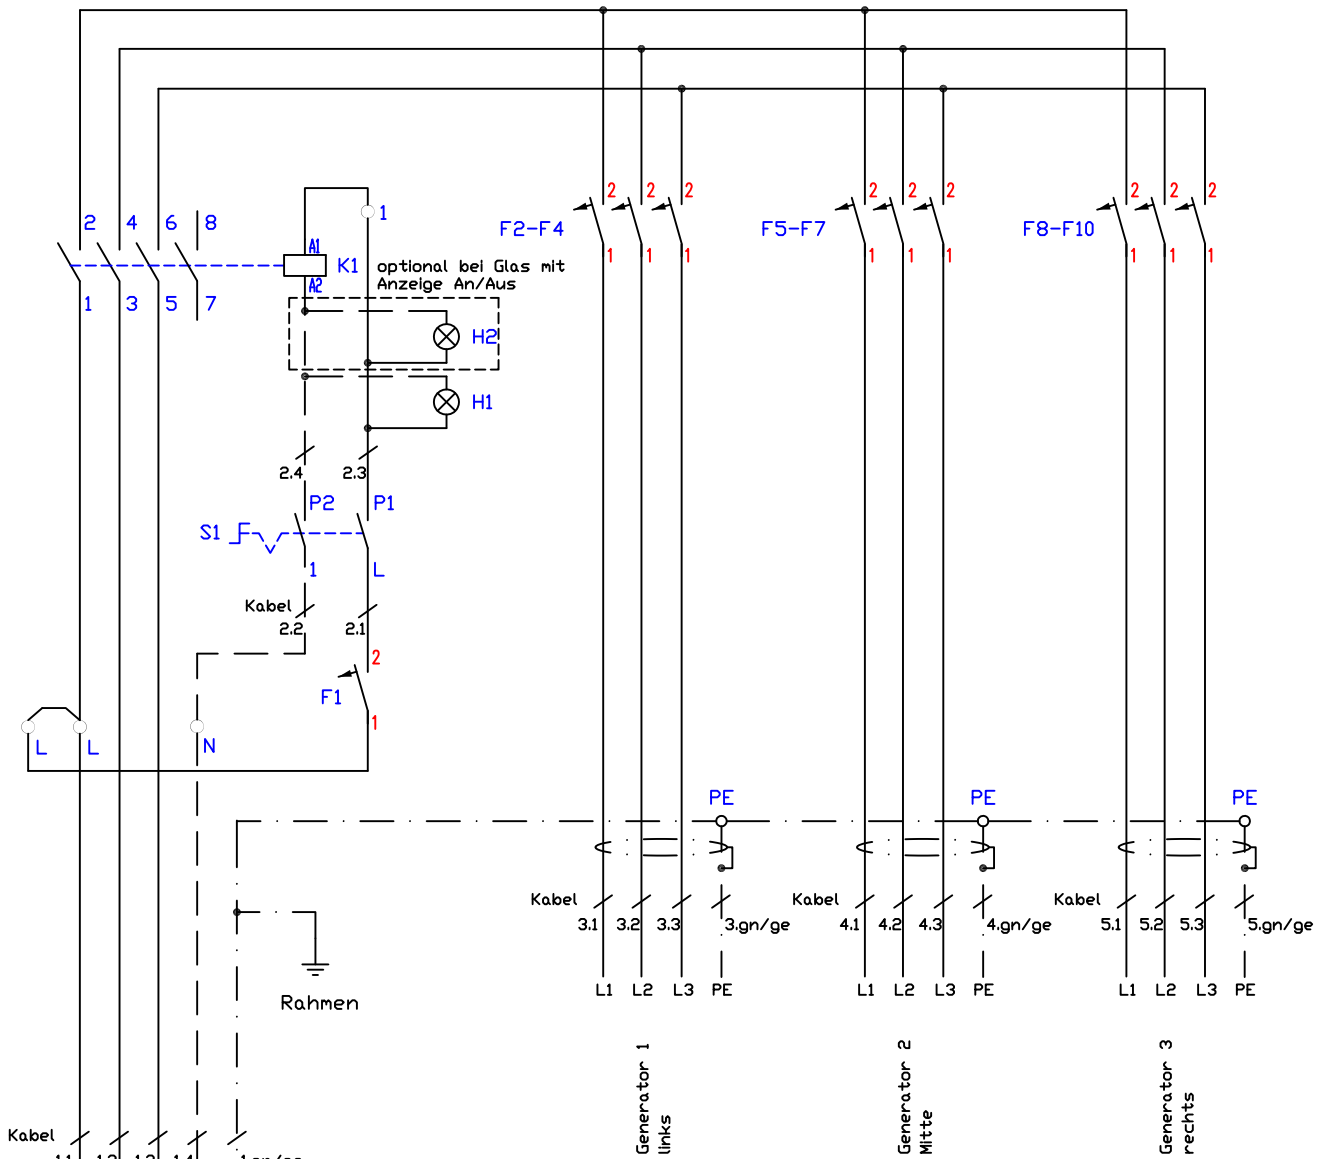


Anschluß 35A
ölflex Classic 5G6qmm
400V/3~/N/PE

		F1 - Steuersicherung B6A	300120
		K1 - Schütz 40A/230V	800308
Kabel 1 - ölflex Classic 5G6qmm	013.00025	S1 - Hauptschalter 2-polig	800405
		H1 - Betriebslampe "grün" 230V	800201
		(H2 - Betriebslampe "rot" 230V,optional)	800214
Kabel 2 - ölflex Classic 5G1,5qmm	013.00019	F2-F10 - Generatorsicherung B16A	300121
Kabel 3-5 - ölflex Classic 110CY 4G2,5qmm	013.00035		

Einbau-Induktionsherd 6-Induktion BI6EG 21kW BIPDS

Änderung			
	a		
	b		
	c		
	d		
		Datum	Name
		15.07.14	Hänel

Berner-Kochsysteme GmbH&Co.KG
Sudetenstraße 5
D-87471 Durach
Tel.:+49(0)831/697247-0,Fax:-15
berner@induktion.de
www.induktion.de

Schaltplan
BI6-6/11

Jumpereinstellungen:

SW1: 2 PT1000 Überbrückung
getrennt = Ein A
Modul oder 5-F getrennt =Aus B

SW1: 3 Anzeige Vers. M und
LED = Ein C
Anzeige Vers.K= Aus D

SW1: 4
Frequenz = ein (Einzelkochstelle)
Pulse = aus (Mehrere Kochstellen)

SW1.5: Frequenz -70Hz = Ein
Normal = Aus

SW1: 6
Warmhaltefunktion vorn = Ein E
Warmhaltefunktion vorn= Aus F

SW1: 7
Warmhaltefunktion hinten = Ein G
Warmhaltefunktion hinten = Aus H


WH Softwareänderung nötig!

SW2/3: 1 u. 2
Leistungseinstellung


SW2/3: 3 u. 4
Pfannenempfindlichkeit

SW2/3: 5,6,7 u. 8 Spulentypen


Spule
Ø230;Ø260

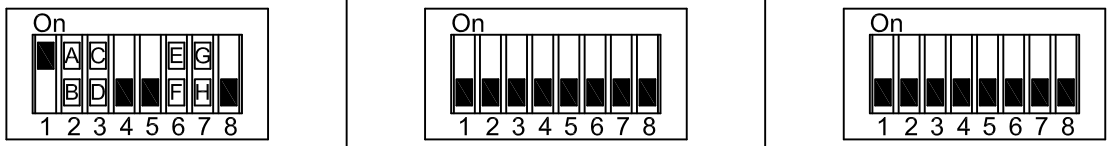

Version K = getrennt

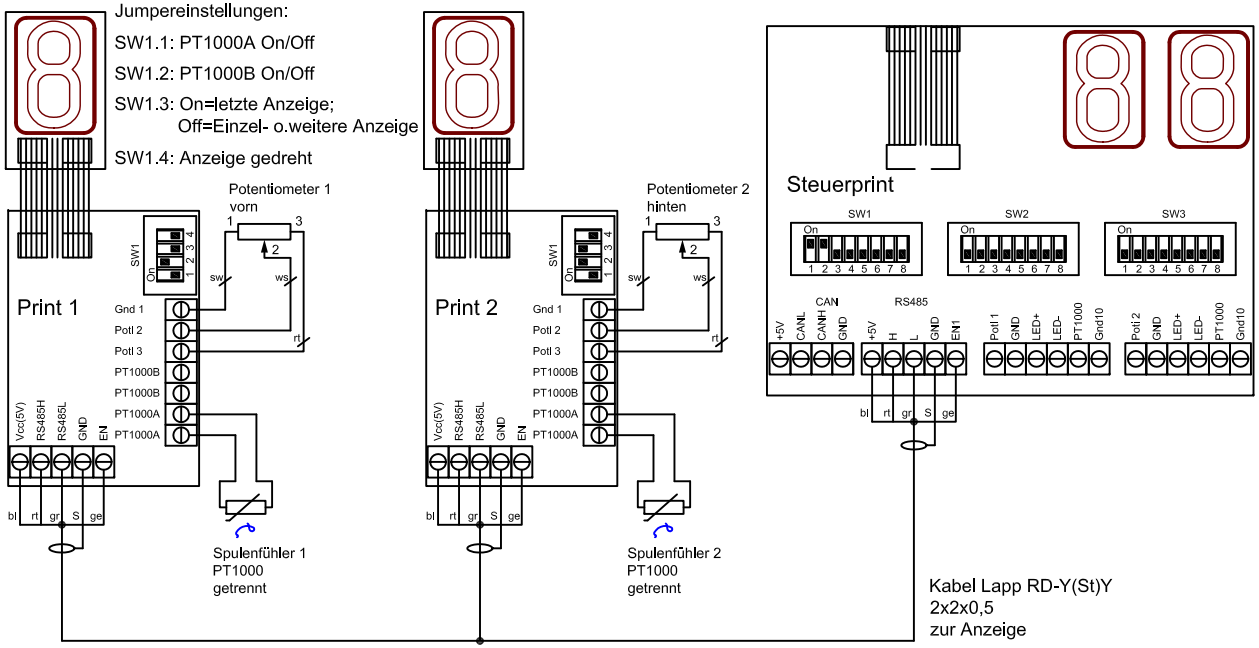

Version M = Modul

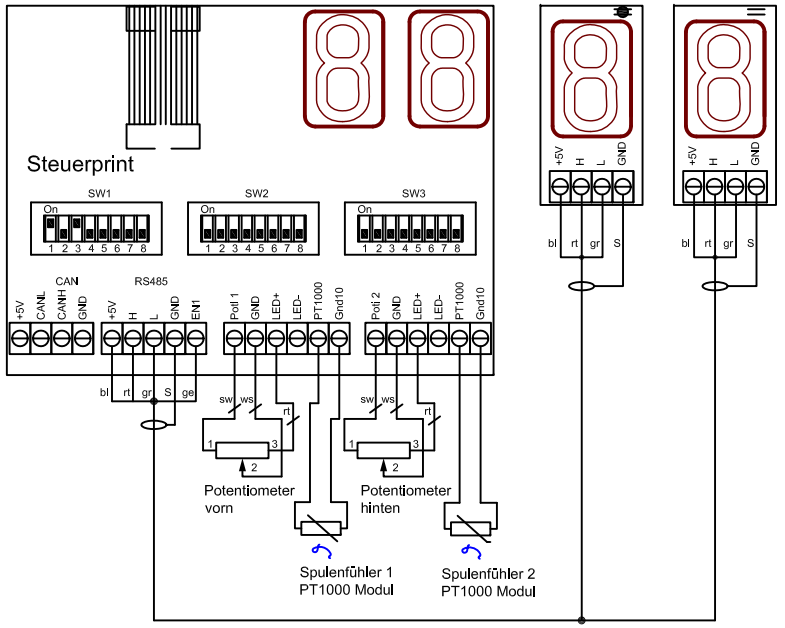

Spuleneinstellungen BIPDS Generator 400V / 7kW Ø230;Ø260	Änderung: a, b, c, d
Berner Kochsysteme GmbH&Co.KG Sudetenstraße 5 D-87471 Durach Tel.:+49(0)831/697247-0,Fax: -15 berner@induktion.de www.induktion.de	Datum: 28.03.14 Name: Hänel