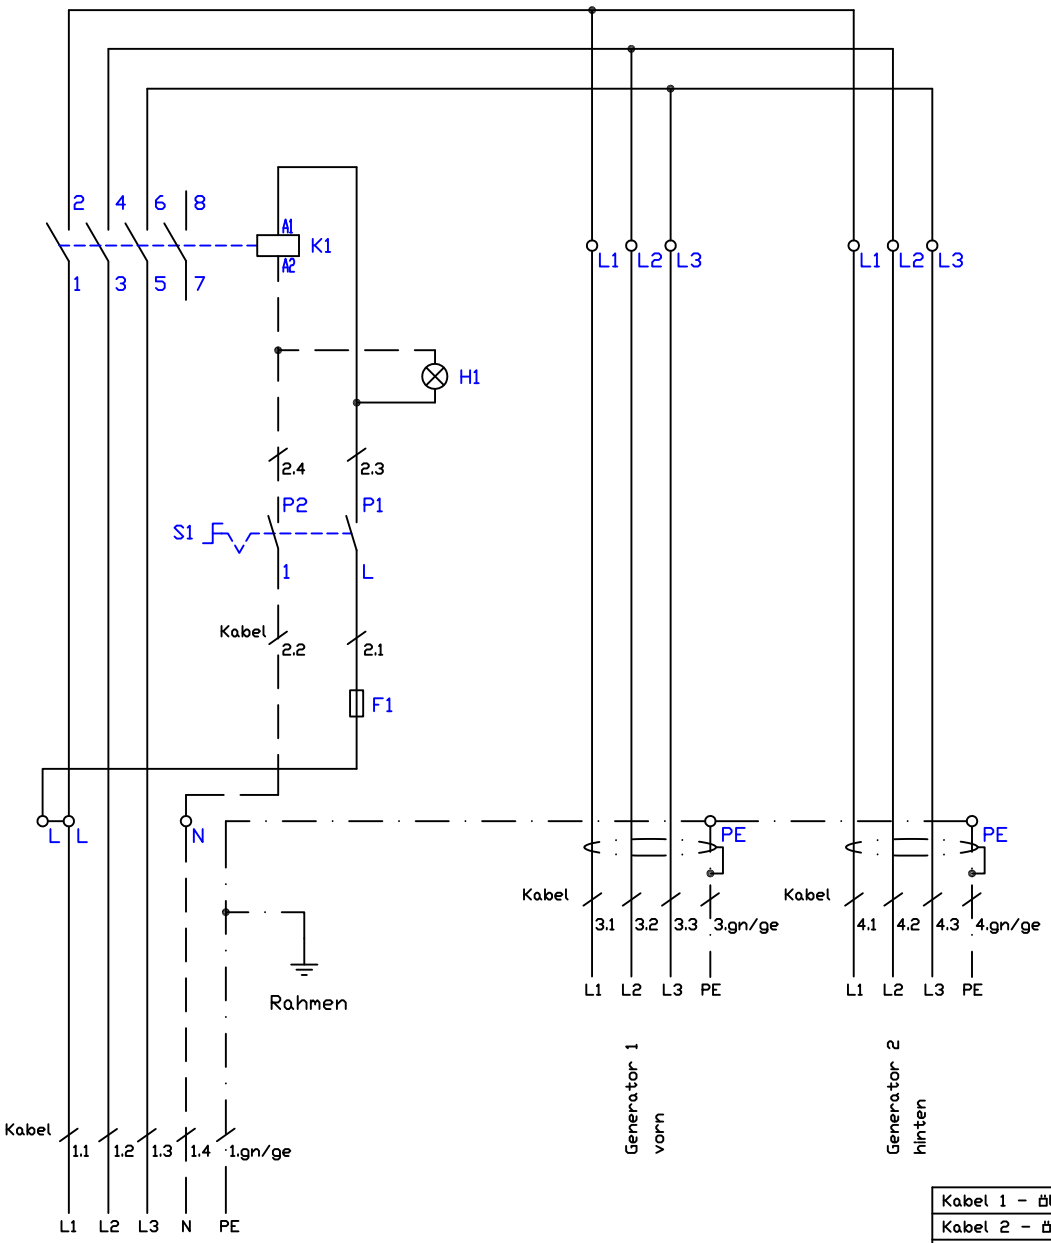


Kabel 1 - Ölflex Classic 5G2,5qmm	013.00023
Kabel 2 - Ölflex Classic 5G1,5qmm	013.00019
Kabel 3,4 - Ölflex Classic 110CY 4G2,5qmm	013.00035
F1 - Sicherungsklemme/Sicherung T6,3A	301038/501264
K1 - Schütz 24A/230V	800336
S1 - Hauptschalter 2-polig	800405
H1 - Betriebslampe "grün" 230V	800201

Induktionsherd
System 70
2-Induktion 10kW
BIPS

Berner-Kochsysteme GmbH&Co.KG
Sudetenstraße 5
D-87471 Durach
Tel.:+49(0)831/697247-0,Fax:-15
berner@induktion.de
www.induktion.de

Änderung			
	a		
	b		
	c		
		Version:	3.0
Blatt		Datum	Name
1/1		04.02.16	Hänel

Schaltplan
70-2/220

Jumpereinstellungen:

SW1: 2 PT1000 Überbrückung
getrennt = Ein [A]
Modul oder 5-F getrennt =Aus [B]

SW1: 3 Anzeige Vers. M und
LED = Ein [C]
Anzeige Vers.K= Aus [D]


SW1: 4 u. 5 Leistungseinstellung

SW1: 6
Warmhaltefunktion = Ein [E]
Warmhaltefunktion = Aus [F]
WH Softwareänderung nötig!

SW1

SW3

Spule
280x280F

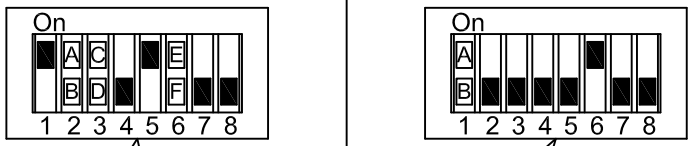

SW3: 1
Frequenz = ein (Einzelkochstelle) [A]
Pulse = aus (Mehrere Kochstellen) [B]

SW3: 3 u.4
Pfannenempfindlichkeit

SW3: 5,6,7 u. 8 Spulentypen

Version K = getrennt


Jumpereinstellungen:

SW1.1: PT1000A On/Off


SW1.2: PT1000B On/Off

SW1.3: On=letzte Anzeige;
Off=Einzel- o.weitere Anzeige

SW1.4: Anzeige gedreht

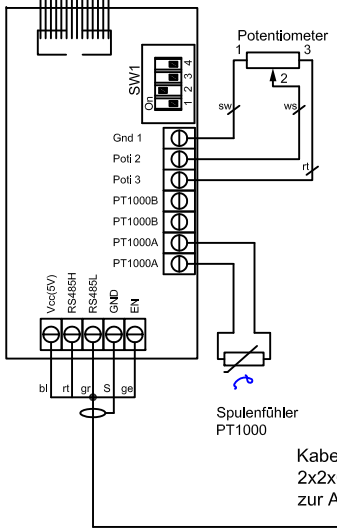



Spulenfühler
PT1000

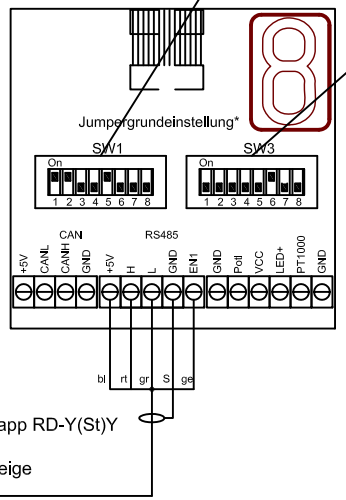

Kabel Lapp RD-Y(St)Y
2x2x0,5
zur Anzeige

Version M = Modul

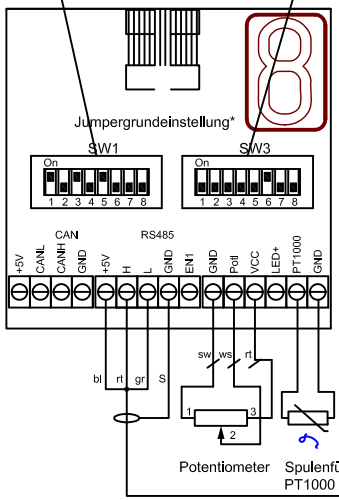



Potentiometer
Spulenfühler
PT1000

Kabel Lapp RD-Y(St)Y
2x2x0,5
zur Anzeige

Spuleneinstellungen BIPS
Generator 400V / 5kW
280x280F

Berner Kochsysteme GmbH&Co.KG
Sudetenstraße 5
D-87471 Durach
Tel.:+49(0)831/697247-0,Fax: -15
berner@induktion.de
www.induktion.de

Änderung			
a			
b			
c			
d			
	Datum	Name	
	17.03.14	Hänel	