



ROLL-IN 40 COMPACT

Die Revolution der Produktreihe für Wagen.

Kompakt. Dank seiner geringen Größe (1290x1176x2466mm) kann er 110 Kg schnellkühlen und 95 Kg Produkt schockfrosten.

Leicht zu verwenden und zu installieren.

Dank der ergonomischen Position der Bedienelemente mit Technologie Infinity Evolution Touch und der Beseitigung von Kosten und Montagezeiten.

Empfohlen für: Hotels, Catering-Großküchen, Konditoreien sowie für Gastronomiebetriebe von mittlerer Größe oder Kantinen.

La révolution de la gamme pour les chariots.

Compact. Grâce aux dimensions réduites (1290x1176x2466mm), elle permet le refroidissement de 110Kg et la surgélation de 95Kg de produit.

Facile à utiliser et à installer.

Grâce à la position ergonomique des commandes avec la technologie Infinity Evolution Touch et à la suppression des coûts et du temps de montage.

Conseillé pour : les hôtels, les laboratoires de banquets, la pâtisserie ou la gastronomie de moyennes et grandes dimensions ou les activités de restauration collective.

ROLL-IN & PASS THROUGH ROLL-IN

Modulare und erweiterbare Schnellkühlzellen für Wagen mit abgesetzten Einheiten für eine konsistente tägliche Produktion.

Zuverlässig und leistungsstark.

Ideal für die Bedürfnisse von großen Laboratorien der Gastronomie oder Konditorei.

Vielseitig und anpassbar, dank der modularen Bauweise, die mit über ein spezielles Schnellhakensystem verbundenen Platten und der optionalen Tunnelausführung mit doppelter Türe und zweifachem Zugang zur Zelle verwirklicht wurde.

Cellules de refroidissement rapide modulaires et extensibles pour chariots avec unités distance pour une production quotidienne cohérente.

Fiable et hautement performant.

Idéal pour les besoins et la sécurité des grands laboratoires de gastronomie ou de pâtisserie.

Polyvalent et personnalisable, grâce à la conception modulaire réalisée avec des panneaux reliés par un système spécial de crochets rapides et à la version optionnelle à tunnel avec double porte et double accès à la cellule.



VERKLEIDETE FERNUNIT
SCHALLGEDÄMPFT (serienmäßig für
Modelle mit 20 und 40 Blechen)


UNITÉS À COMMANDE À DISTANCE
CARÉNÉES ET SILENCIEUSES (de série
pour les modèles 20 et 40 de plats)

**HUMI20-40-40C (OPTIONAL: INFINITY ALL IN ONE 20 - 40 COMPACT & ROLL IN)
VOLLSTÄNDIGE REGELUNG DER FEUCHTIGKEIT**

Reale und präzise Feuchtigkeitsregelung mit einem Bereich von **15% bis 95%**

CONTRÔLE TOTAL DE L'HUMIDITÉ

Contrôle réel et précis de l'humidité avec une plage de **15% à 95%**



ROLL-IN XL INDIVIDUELLE ANPASSUNG "NACH MASS"

Schnellkühler nach Maß für die industrielle Lebensmittelproduktion.

Die Linie Infinity Evolution wurde um XL erweitert: eine neue Technologie, die geschaffen wurde, um die Industrialisierung des Großhandels zu fördern.

PERSONNALISATION « SUR-MESURE »

Cellule de refroidissement rapide sur-mesure pour la production alimentaire industrielle.

La ligne Infinity Evolution s'agrandit avec XL : une nouvelle technologie créée pour accroître l'industrialisation de la grande distribution.



BLAST CHILLING



SHOCK FREEZING



THAWING




COMBY CYCLE

Funktionen: Schnellkühlen, Schockfrosten, Auftauen, kombinierter Zyklus. Geeignet für mehrere Wagen GN1/1, GN2/1, EN40x60-60x80 und nicht standardmäßige Wagen (vergrößerte Türöffnung, max. Breite 1160 mm).

Fonctions : refroidissement rapide, surgélation, décongélation, cycle combiné. Conçu pour accueillir plusieurs chariots GN1/1, GN2/1, EN40x60-60x80, et des chariots dimensions non standard (éclairage porte plus puissant, largeur max 1160 mm).



PRODUCT READY
FOR COLD ROOM
STORAGE

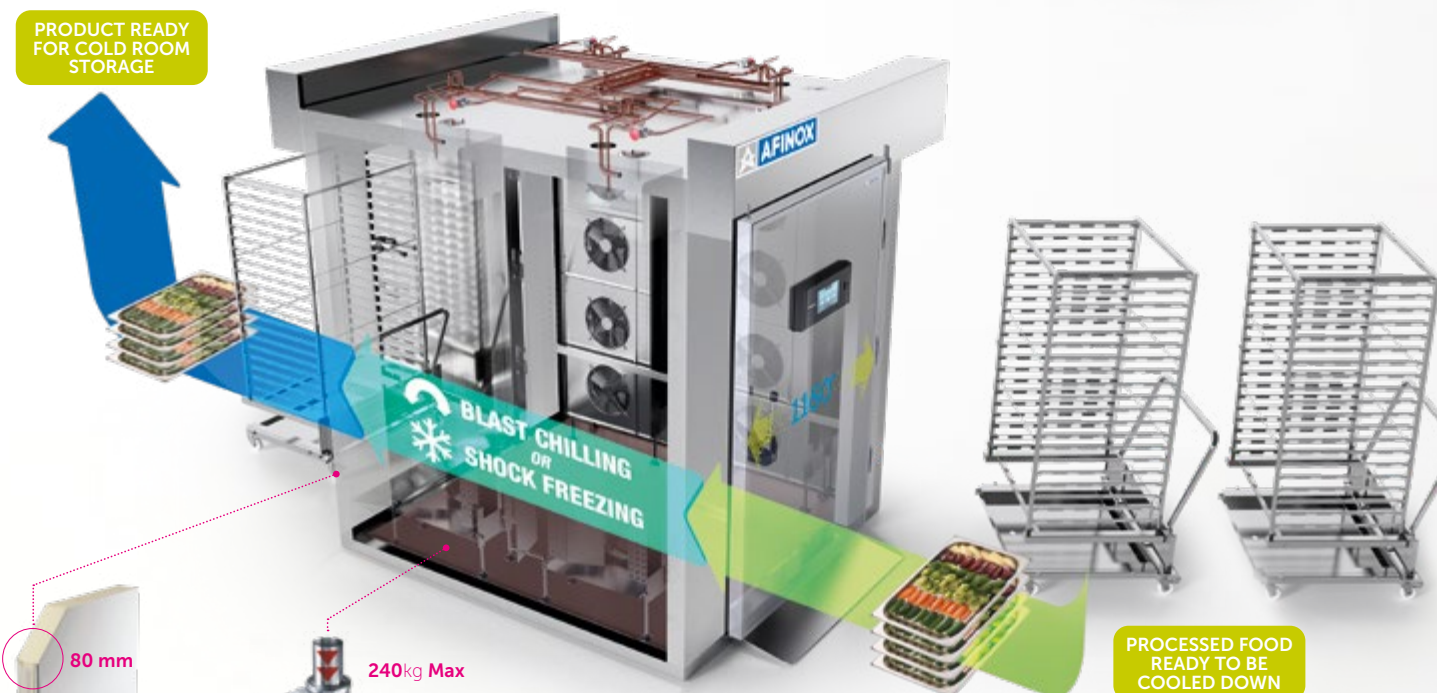

Retailers



Collective catering



Industrial Gastronomy



Bakery



Food processing laboratories

Großhandel, Gemeinschaftsverpflegung, industrielle Lebensmittelproduktion, Konditorei, Brotherstellung, Lebensmittelindustrie.

Opérateurs de la grande distribution, de la restauration collective, des laboratoires industriels de gastronomie, confiserie, boulangerie et des industries alimentaires.




Welches Modell?
Füllen Sie den Fragebogen aus!



Quel modèle choisir ?
Renseignez le questionnaire !

INFINITY Evolution 40 Compact

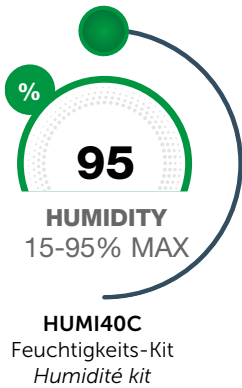

ROLL-IN



Schnellkühler aus CNS AISI 304, pro Wagen, montiert oder demontiert geliefert, zum Anschluss an externen Verflüssigungssatz.
Rampe aus CNS, 9"-Touch-Control-System.
Verfügbare (anpassbare automatische und manuelle) Zyklen:

- Schnellkühlen • Schockfrostern • Auftauen
- Niedertemperaturgaren (nur Ausführung all-in-one)
- Gärung (nur Ausführung all-in-one)
- Zyklus kombinier • Funktion Multilevel, Funktion Abtauen
- HeißGaz-Abtauen während der Konservierungsphase
- SD CARD mit Video-Tutorial und USB-Anschluss für den HACCP Daten Export
- Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler (4 Erfassungspunkte)

Optional:

- EvoCloud • Led-Licht • Tracer • Wi-fi-Sonde
- Beheizbarer Kerntemperaturfühler • Wagen (nicht inbegriffen)
- Feuchtigkeits-Kit • Enthärter-Kit
- EVAPCO₂ Verdampfer vorbereitet für CO₂-Einheit

Hinweis: Modelle mit Feuchtigkeits-Kits müssen über einen Wasseranschluss verfügen. Einlass: ¾ Gazgewinde (M), Ausgang: 22 mm Außenrohrdurchmesser.

Cellules de refroidissement rapide en acier inox AISI 304, pour chariot, fournies montées ou démontées, à raccorder à une unité de condensation externe.
Rampe en acier inoxydable, système de contrôle tactile de 9". Cycles (automatiques et manuels personnalisables) disponibles :

- Refroidissement rapide • Surgélation • Décongélation
- Cuisson lente (seulement pour la version all in one)
- Lievitation (seulement pour la version all in one)
- Cycle combiné
- Fonction multi-niveaux, fonction dégivrage
- Dégivrage à gaz chaud pendant la phase de conservation
- Carte SD CARD avec didacticiel vidéo et port USB pour l'exportation de données HACCP
- Sonde au cœur multipoint (4 points de lecture)

En option :

- EvoCloud • Lumière led • Tracer • Sonde Wi-fi • Sonde chauffée
- Chariots (non compris) • Kit humidité • Kit adoucisseur
- EVAPCO₂ Évaporateur prédisposé pour unité CO₂

N.B. Les modèles équipés d'un kit humidité doivent avoir un raccord d'eau. Entrée : filetage raccord de gaz ¾ (M), Sortie : diamètre ext. du tube 22 mm.



KERNTEMPERATURFÜHLER
SONDE AU CŒUR



LED



H₂O-FILTER



EVAPCO2



*KIT EVOCLOUD

*Abonnement
gültig für 5 Jahre
Souscription
valable 5 ans



		Modell <i>Modèle</i>	Artikelnummer <i>Code</i>	 Schnellkühlen <i>Refroidissement</i> +3°C Kg	 Schockfrostern <i>Surgélation</i> -18°C Kg	 Auftauen <i>Décongélation</i>	 Konservieren <i>Storage</i>	 Gärung <i>Levage de la pâte</i>	 Niedertempe- raturgaren <i>Slow Cooking</i> 85°C		Kältemittel <i>Gaz</i> Nicht inbegriffen <i>Non compris</i>	Abmessungen <i>Dimensions</i> (mm)	Fassungsvermögen Wagen GN / EN <i>Capacité des chariots GN / EN ***</i> Interne Nutzabmessungen (mm) <i>Dimensions internes utiles (mm)</i>	Energieverbrauch <i>Absorption</i> Watt (-30/+45) Ampere		Spannung <i>Voltage</i> (Volt/Ph/Hz)	Verpackungsabmessungen <i>Dimensions de l'emballage</i> (mm)	Gewicht Netto/Brutto <i>Poids net/brut</i> (kg)
	ALL-IN ONE	INFINITY 40 COMPACT all-in-one	9AMI40HT50A01	110	95						-	1290x1332x2466 (Tiefe inkl. Rampe / <i>profondeur y compris rampe</i>)	WAGEN/CHARIOT 2 GN1/1 - 1 EN400x600 1 GN2/1 - 1 EN600x800 680x830x1800	-	-	400/3/50	1300x1250x2580 Rampe demontiert / <i>(rampe démontée)</i>	327/385
	ALL-IN ONE	INFINITY 40 COMPACT all-in-one Vers. nicht montiert Vers. <i>Démontée</i>	9AMI40HT50A90	110	95						-	1290x1332x2466 (Tiefe inkl. Rampe / <i>profondeur y compris rampe</i>)	WAGEN/CHARIOT 2 GN1/1 - 1 EN400x600 1 GN2/1 - 1 EN600x800 680x830x1800	-	-	400/3/50	BOX 1350x2250x1275 VERD 1200x2250x760	TOT. 553 (BOX 340 EVAP 213)
	START	INFINITY 40 COMPACT START	9AMI40HT5SA01	110	95			-	-		-	1290x1332x2466 (Tiefe inkl. Rampe / <i>profondeur y compris rampe</i>)	WAGEN/CHARIOT 2 GN1/1 - 1 EN400x600 1 GN2/1 - 1 EN600x800 680x830x1800	-	-	400/3/50	1300x1250x2580 (Rampe demontiert / <i>(rampe démontée)</i>	327/385
	START	INFINITY 40 COMPACT START Vers. nicht montiert Vers. <i>Démontée</i>	9AMI40HT5SA90	110	95			-	-		-	1290x1332x2466 (Tiefe inkl. Rampe / <i>profondeur y compris rampe</i>)	WAGEN/CHARIOT 2 GN1/1 - 1 EN400x600 1 GN2/1 - 1 EN600x800 680x830x1800	-	-	400/3/50	BOX 1350x2250x1275 VERD 1200x2250x760	TOT. 553 (BOX 340 EVAP 213)
	VALVR452A-20	73674912		Ventil R452A für Modelle mit getrennter Kühleinheit (demontiert geliefert) <i>Détendeur R452A pour modèle avec groupe commande à distance (fourni démonté)</i>							-	572x234x76	-	-	-	-	-	2/2
	EINHEIT UNIT 4HP*	74841380		EINHEIT / UNIT 4HP 400V/3N/50Hz (Maximaler Abstand 5 m / <i>Distance maximale 5 m</i>)							-	913x663x377	-	3250	21	400/3/50	-	116/136
	EVO CLOUD	74701181		Kit EvoCLOUD EVOLUTION 9" (Fernbedingungsdienst über Kabel, gültig für 5 Jahre)							Kit EvoCLOUD EVOLUTION 9" (service de connexion à distance via câble, valable pendant 5 ans)							
	HUMI40C	73692199		Befeuchtersatz (nur für Mod. 40 Compact all in one). NICHT KOMPATIBEL MIT BEHEIZTER SONDE UND/ODER WIRELESS SONDE							Kit humidificateur (UNIQUEMENT pour mod. 40 Compact all in one). NON COMPATIBLE AVEC SONDE CHAUFFÉE ET/OU SONDE SANS FIL							
	FILTERH2O	73689786		Wasserenthärter-Kit							Kit adoucisseur d'eau							
	PASS2040			Aufpreis für durchgehende Ausführung (1290 x 1675 x h2466 mm)							Supplément version passante (1290 x 1675 x h2466 mm)							
	VERS220-3-60 mod.40			Aufpreis für Ausführung 220V/3Ph/60Hz (die Lieferzeit beträgt mindestens 4 Wochen)							Supplément Version 220V/3Ph/60Hz (Minimum 4 semaines d'attente)							

*** Abmessungen der Wagen auf S. 50 - 51

* ACHTUNG: VORGESCHLAGENE EINHEIT AFINOX (ABSTAND MAX 5m). ERFRAGEN SIE FÜR GRÖßERE ABSTÄNDE, UNTERSCHIEDLICHE SPANNUNGEN UND BESONDERE BEDÜRFNISSE IMMER UNSEREN TECHNISCHEN RAT.

Bei den Schnellkühl- und Schockfrostleistungen (kg) handelt es sich um Richtwerte, die nicht bindend sind. Die Kühlzeiten hängen von der Zusammensetzung und der Größe des Lebensmittels ab.

Die fluorierten Treibhausgase befinden sich in hermetisch abgedichteten Geräten.

Damit die ordnungsgemäße Funktionsweise des Gerät garantiert werden kann, muss bei der Installation ein Bereich von 50 cm von der Decke und 20 cm zur rechten und linken Seite sowie zur Rückwand um das Gerät freigelassen werden.

Die technischen Daten und Eigenschaften können ohne Vorankündigung geändert werden.

*** Dimensions des chariots indiquées à la p. 50 - 51

* ATTENTION : UNITÉ PROPOSÉE AFINOX (DISTANCE MAX. 5 m). POUR DES DISTANCES SUPÉRIEURES, DES TENSIONS DIFFÉRENTES ET DES BESOINS PARTICULIERS, DEMANDEZ TOUJOURS NOS CONSEILS TECHNIQUES. *

Les rendements de refroidissement rapide et de surgélation (kg) sont indicatifs et non contraignants. Le temps de refroidissement dépend de la composition et de la taille de l'aliment.

Les gaz fluorés à effet de serre sont contenus dans des appareils fermés hermétiquement.

La zone d'installation doit prévoir un espace libre autour de la machine de 50 cm du plafond, 20 cm des flancs droit et gauche et du dos afin de garantir le bon fonctionnement de la machine.

Données techniques et caractéristiques sujettes à modification sans préavis.




Welches Modell?
Füllen Sie den Fragebogen aus!



Quel modèle choisir ?
Renseignez le questionnaire !

INFINITY
Evolution
20-40



HUMI40C
Kit Feuchtigkeit
Humidité kit

ROLL-IN



Schnellkühlgeräte aus CNS AISI 304 für Wagen, demontiert geliefert, Anschluss an externen Verflüssigungssatz notwendig. Rampe aus CNS, 9"-Touch-Control-System.

Verfügbare (anpassbare automatische und manuelle) Zyklen:

- Schnellkühlen • Schockfrostern • Auftauen
- Niedertemperaturgaren (nur Ausführung all-in-one)
- Gärung (nur Ausführung all-in-one) • Zyklus kombiniert
- Funktion Multilevel, Funktion Abtauen
- HeißGaz-Abtauen während der Konservierungsphase
- SD CARD mit Video-Tutorial und USB-Anschluss für den HACCP Daten Export
- Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler (4 Erfassungspunkte)

Optional: • EvoCloud • Set Leitungen + Kabel • LED-Licht • Tracer • Supervisor • Wi-fi-Sonde • Beheizbarer Kerntemperaturfühler • Kältemittel R452A (GWP2141) und Wagen (nicht inbegriffen) • Feuchtigkeits-Kit • Enthärterfilter • EVAPCO2 Verdampfer, vorbereitet für CO₂-Einheit

Cellules de refroidissement rapide en acier inoxydable AISI 304 pour chariot, livrés démontés, à raccorder à l'unité de condensation externe.

Rampe en acier inoxydable, système de contrôle tactile de 9 ". Cycles (automatiques et manuels personnalisables) disponibles :

- Refroidissement rapide • Surgélation • Décongélation
- Cuisson lente (seulement pour la version all in one)
- Lievitation (seulement pour la version all in one) • Cycle combiné
- Fonction multi-niveaux, fonction dégivrage
- Dégivrage à gaz chaud pendant la phase de conservation
- Carte SD CARD avec didacticiel vidéo et port USB pour l'exportation de données HACCP
- Sonde au cœur multipoint (4 points de lecture)

En option : • EvoCloud • Kit tubes et câbles • Lumière led • Tracer • Superviseur • Sonde Wi-fi • Sonde chauffée • Gaz réfrigérant R452A (GWP2141) et chariots (non compris) • Kit humidité • Filtre adoucisseur • EVAPCO2 Évaporateur prédisposé pour unité CO₂

Hinweis: Modelle mit Feuchtigkeits-Kits müssen über einen Wasseranschluss verfügen. Einlass: ¾ Gazgewinde (M), Ausgang: 22 mm Außenrohrdurchmesser.



KERNTemperaturfühler
SONDE AU CŒUR



LED



H₂O-FILTER



EVAPCO2



*KIT EVOCLOUD

*Abonnement
gültig für 5 Jahre
Souscription
valable 5 ans



		Modell Modèle	Artikelnummer Code		Schnellkühlen Refroidissement +3°C Kg	Schockfrostern Surgélation -18°C Kg	Auftauen Décongélation	Gärung Levage de la pâte	Niedertemperaturgaren Slow Cooking 85°C		Kältemittel Gaz Nicht inbegriffen Non compris	Abmessungen Dimensions (mm)	Fassungsvermögen Wagen GN / EN Capacité des chariots GN / EN *** Interne Nutzabmessungen (mm) Dimensions internes utiles (mm)	Energieverbrauch Absorption Watt (-30/+45) Ampere		Spannung Voltage (Volt/Ph/Hz)	Verpackungsabmessungen Dimensions de l'emballage (mm)	Gewicht Netto Poids net (kg)	Bruttogewicht Poids brut	
	ALL-IN-ONE	INFINITY 20 all-in-one	9AMI20RT5OA02		110	95					-	1190 x 1332 x 2490	WAGEN/CHARIOT 1 GN1/1 - 1 EN 400x600 580x815x2010	-	-	400/3/50	BOX 1110x2310x900 EVAP 1200x2250x760	113	TOT 592 (BOX 346 EVAP 213)	
	START	INFINITY 20 START	9AMI20RT5SA02		110	95		-	-		1190 x 1332 x 2490	-		-	400/3/50	113				
		EINHEIT/UNITÉ 4HP*	74841670		EINHEIT 4HP 400V/3+N+T/50Hz / UNITÉ/UNIT 4HP 400V/3+N+T/50Hz								1352 x 760 x 892	-	3250	21	400/3/50	1520x825x1064	256	284
		EINHEIT/UNITÉ 4HP SILENT *	74841680		SCHALLGEDÄMPFTE EINHEIT 4HP 400V/3+N+T/50Hz (45dB) / UNITÉ SILENCIEUSE/ SILENT UNIT 4HP 400V/3+N+T/50Hz (45dB)								1352 x 760 x 892	-	3250	21	400/3/50	1520x825x1064	281	315
		VALVR452A-20	73674912		Ventil R452A für Modelle mit getrennter Kühleinheit (demontiert geliefert)							Détendeur R452A pour modèle avec groupe commande à distance (fourni démonté)								1,8
	ALL-IN-ONE	INFINITY 40 all-in-one	9AMI40RT5OA02		200	175					-	1390 x 1532 x 2490	WAGEN/CHARIOT 2xGN1/1 - 1xGN2/1 1xEN600x800 - 2xEN400x600 780x1015x2010	-	-	400/3/50	BOX 1310x2310x900 EVAP 1200x2250x760	379	TOT 699 (BOX 430 EVAP 213)	
	START	INFINITY 40 START	9AMI40RT5SA02		200	175		-	-		1390 x 1532 x 2490	-		-	400/3/50	379				
		EINHEIT/UNITÉ 9HP*	74841674		EINHEIT/UNITÉ9HP 400V/3+N+T/50Hz								1705 x 945 x 1500		5420	24	400/3/50	1900x1080x1729	455	526
		EINHEIT/UNITÉ 9HP SILENT *	74841682		SCHALLGED. EINHEIT/SILENT UNIT 9HP 400V/3+N+T/50Hz (60 dB)								1705 x 945 x 1500		5420	24	400/3/50	1900x1080x1729	530	590
		VALVR452A-40	73674910		Ventil R452A für Modelle mit getrennter Kühleinheit (demontiert geliefert)							Détendeur R452A pour modèle avec groupe commande à distance (fourni démonté)								1,8
		EVOCLOUD	74701181		Kit EvoCLOUD EVOLUTION 9" (Kabel-Fernbedienungsdienst, gültig für 5 Jahre)							Kit EvoCLOUD EVOLUTION 9"(service de connexion à distance par câble, valable pendant 5 ans)								
		HUMI20-40	73692197		Befeuchtersatz (nur Mod. 20 - 40 all in one). NICHT KOMPATIBEL MIT BEHEIZBAREM KERNTemperaturfühler UND/ODER DRAHTLOSER SONDE							Kit humidificateur (uniquement mod. 20 - 40 all in one). NON COMPATIBLE AVEC SONDE CHAUFFÉE ET/OU SONDE SANS FIL								
		H ₂ O-Filter	73689786		Wasserenthärter-Kit							Kit adoucisseur d'eau								
		LED START			Aufpreis LED-Beleuchtung (nur für Ausführung START)							Supplément pour l'éclairage à LED (seulement pour les version START)								
		PASS2040			Aufpreis für durchgehende Ausführung							Supplément pour version passante								
		KITUBI20			Set Leitungen + Kabel 10 m							Kit tubes + câbles 10 m								
		KITUBI40			Set Leitungen + Kabel 10 m							Kit tubes + câbles 10 m								

*** Abmessungen der Wagen auf S. 50 - 51

* ACHTUNG: VORGESCHLAGENE EINHEIT AFINOX (ABSTAND MAX 10m). ERFRAGEN SIE FÜR GRÖßERE ABSTÄNDE, UNTERSCHIEDLICHE SPANNUNGEN UND BESONDERE BEDÜRFNISSE IMMER UNSEREN TECHNISCHEN RAT.

Bei den Schnellkühl- und Schockfroastleistungen (kg) handelt es sich um Richtwerte, die nicht bindend sind. Die Kühlzeiten hängen von der Zusammensetzung und der Größe des Lebensmittels ab.

Die technischen Daten und Eigenschaften können ohne Vorankündigung geändert werden.

*** Dimensions des chariots indiquées à la p. 50 - 51

* ATTENTION : UNITÉ PROPOSÉE AFINOX (DISTANCE MAX. 10 m). POUR DES DISTANCES SUPÉRIEURES, DES TENSIONS DIFFÉRENTES ET DES BESOINS PARTICULIERS, DEMANDEZ TOUJOURS NOS CONSEILS TECHNIQUES.

Les rendements de refroidissement rapide et de surgélation (kg) sont indicatifs et non contraignants. Le temps de refroidissement dépend de la composition et de la taille de l'aliment.

Données techniques et caractéristiques sujettes à modification sans préavis.



Welches Modell?
Füllen Sie den Fragebogen aus!



Quel modèle choisir ?
Renseignez le questionnaire !

INFINITY Evolution

60-80-100-120



ROLL-IN



Schnellkühlgeräte aus CNS AISI 304, durchgehende Modelle mit 2 Türen, für Wagen, demontiert geliefert, an einen externen Verflüssigungssatz anzuschließen, 2 Rampen aus CNS, 9"-Touch-Control-System.

Verfügbare (anpassbare automatische und manuelle) Zyklen:

- Schnellkühlen
- Schockfrosten
- Auftauen
- Kombierter Zyklus
- Funktion Multilevel, Funktion Abtauen
- HeißGaz-Abtauen während der Konservierungsphase
- SD CARD mit Video-Tutorial und USB-Anschluss für den HACCP Daten Export
- Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler (4 Erfassungspunkte)
- Led-Beleuchtung

Optional:

- EvoCloud • Set Leitungen + Kabel • Tracer • Supervisor
- Wi-fi-Sonde • Beheizbarer Kerntemperaturfühler • Kältemittel R452A (GWP2141) • Wagen (nicht inbegriffen)
- EVAPCO2 Verdampfer vorbereitet für CO₂-Einheit



KERNTemperaturfühler
SONDE AU CŒUR



LED



EVAPCO2

Cellules de refroidissement rapide en acier inoxydable AISI 304, modèles à passage direct avec 2 portes, pour chariots, fournis démontés pour être raccordés au groupe de condensation extérieur, 2 Rampes en acier inoxydable, système de commande tactile de 9 ". Cycles (automatiques et manuels personnalisables) disponibles :

- Refroidissement
- Surgélation
- Décongélation
- Cycle combiné
- Fonction multi-niveaux, fonction dégivrage
- Dégivrage à gaz chaud pendant la phase de conservation
- Carte SD CARD avec didacticiel vidéo et port USB pour l'exportation de données HACCP
- Sonde au cœur multipoint (4 points de lecture)
- Lumière led

En option :

- EvoCloud • Kit tubes et câbles • Tracer • Superviseur
- Sonde Wi-fi • Sonde chauffée • Gaz réfrigérant R452A (GWP2141) • Chariots (non compris)
- EVAPCO2 Évaporateur prédisposé pour unité CO₂



*KIT EVOCLOUD

*Abonnement
gültig für 5 Jahre
Souscription
valable 5 ans



Modell Modèle	Artikelnummer Code	 Schnellkühlen Refroidissement +3°C Kg	 Schockfrosten Surgélation -18°C Kg	 Auftauen Décongélation		Abmessungen Dimensions (mm)	Fassungsvermögen Wagen GN / EN Capacité des chariots GN / EN *** Interne Nutzabmessungen (mm) Dimensions internes utiles (mm)	Energieverbrauch Absorption		Spannung Voltage (Volt/Ph/Hz)	Verpackungsabmessungen Dimensions de l'emballage (mm)	Gewicht Netto Poids net (kg)	Bruttogewicht Poids brut (kg)
								Watt (-30/+45)	Ampere				
INFINITY 60 START	9AMI60RT5SA01	400	350			1390 x 2465 x 2545	WAGEN/CHARIOT 4 GN1/1 - 3 EN 400x600 - 2 GN2/1 780x1630x2010			400/3/50	Box 2310x1360x1500 2 Evap. 1200x2250x760	352	tot 992 (BOX 531 2 EVAP 213+213)
Einheit / Unit 20HP *	74841480	Abgesetzte Einheit / Unité déportée 20HP				2180 x 1170 x 1208		12090	62		2340x1330x1430	503	569
VALVR452A-60	73674916 x2	Ventil R452A für Modelle mit getrennter Kühleinheit (demontiert geliefert)				Détendeur R452A pour modèle avec groupe commande à distance (fourni démonté)						1,8x2	1,8x2
INFINITY 80 START	9AMI80RT5SA01	500	450			1390 x 3070 x 2545	WAGEN/CHARIOT 5 GN1/1 - 4 EN 400x600 - 3 GN2/1 780x2230x2010			400/3/50	BOX 2370x1360x1500 2 Evap. 1200x2250x760	772	tot 1092 (BOX 631 2 EVAP 213+213)
Einheit / Unit 25HP*	74841484	Abgesetzte Einheit / Remote Unit 25HP				3146 x 1560 x 1302		14970	71		3300x1800x1850	801	1027
VALVR452A-80	73674918 x2	Ventil R452A für Modelle mit getrennter Kühleinheit (demontiert geliefert)				Détendeur R452A pour modèle avec groupe commande à distance (fourni démonté)						1,8x2	1,8x2
INFINITY 100 START	9AMI100RTSA01	600	550			1390 x 3470 x 2545	WAGEN/CHARIOT 6 GN1/1 - 5 EN400x600 - 4 GN2/1 780x2630x2010			400/3/50	BOX 2370x1360x1600 3 Evap. 1200x2250x760 Leitungen/collecteurs: 3520x400x415 mm	700	tot 1375 (BOX 700 3 EVAP 213+213+213 Kollektoren/collecteurs 20)
Einheit / Unit 30HP*	74841486	Abgesetzte Einheit / Remote Unit 30HP				3146 x 1560 x 1302		18460	87		3300x1800x1850	780	1057
VALVR452A-100	73674916 x3	Détendeur R452A pour modèle avec groupe commande à distance (fourni démonté)				Détendeur R452A pour modèle avec groupe commande à distance (fourni démonté)						1,8x3	1,8x3
INFINITY 120 START	9AMI120RTSA01	700	650			1390 x 4070 x 2545	WAGEN/CHARIOT 8 GN1/1 - 6xEN400x600 - 5 GN2/1 780x3230x2010			400/3/50	BOX 2370x1360x1600 3 Evap. 1200x2250x760 Leitungen/collecteurs: 3520x400x415 mm	1407	tot 1762 (BOX 744 3 EVAP 213+213+213 Kollektoren/collecteurs 20)
Einheit / Unit 40HP*	74841488	Abgesetzte Einheit / Remote Unit 40HP				2800 x 1300 x 2212		22400	105		3300x1800x2550	1094	1251
VALVR452A-120	73674918 x3	Ventil R452A für Modelle mit getrennter Kühleinheit (demontiert geliefert)				Détendeur R452A pour modèle avec groupe commande à distance (fourni démonté)						1,8x3	1,8x3
EVOCLOUD	74701181	Kit EvoCLOUD EVOLUTION 9" (Kabel-Fernbedienungsdienst, gültig für 5 Jahre)				Kit EvoCLOUD EVOLUTION 9" (service de connexion à distance par câble, valable pendant 5 ans)							

*** Abmessungen der Wagen auf S. 50 - 51

* ACHTUNG: Vorgeschlagene Einheit Afinox (Abstand max 10m). Erfragen Sie für größere Abstände, unterschiedliche Spannungen und besondere Bedürfnisse immer unseren technischen Rat. Die Lieferzeit beträgt mindestens 6 Wochen


Bei den Schnellkühl- und Schockfrosteleistungen (kg) handelt es sich um Richtwerte, die nicht bindend sind. Die Kühlzeiten hängen von der Zusammensetzung und der Größe des Lebensmittels ab.

Die technischen Daten und Eigenschaften können ohne Vorankündigung geändert werden.

* ATTENTION : Unité Afinox proposée (distance maximale 10m). Pour des distances plus longues, des tensions différentes et des besoins spéciaux, demander toujours une consultation technique. Minimum 6 semaines d'attente 6 weeks

Les rendements de refroidissement rapide et de surgélation (kg) sont indicatifs et non contraignants. Les temps de refroidissement dépendent de la composition et de la taille de l'aliment.

Données techniques et caractéristiques sujettes à modification sans préavis



BREITE UND
TIEFE NACH
MASS.

LARGEUR ET
PROFONDEUR
SUR MESURE.

INFINITY *Evolution* XL 2030



Welches Modell?
Füllen Sie den Fragebogen aus!



Quel modèle choisir ?
Renseignez le questionnaire !

ROLL-IN



Schnellkühlgeräte nach Maß (fixe Höhe) aus CNS AISI 304, durchgehende Modelle mit 2 Türen, für Wagen, demontiert geliefert, an einen externen Verflüssigungssatz anzuschließen, 2 Rampen aus CNS, 9"-Touch-Control-System.

Verfügbare (anpassbare automatische und manuelle) Zyklen:

- Schnellkühlen
- Schockfrosten
- Auftauen
- Kombierter Zyklus
- Funktion Multilevel
- Funktion Abtauen
- HeißGaz-Abtauen während der Konservierungsphase
- SD CARD mit Video-Tutorial und USB-Anschluss für den HACCP Daten Export
- Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler (4 Erfassungspunkte)
- LED-Beleuchtung

Optional: • EvoCloud • Set Leitungen + Kabel • Tracer, Supervisor • WLAN-Sonde • Beheizbarer Kerntemperaturfühler • Kältemittel R452A (GWP2141) und Wagen (nicht inbegriffen) • EVAPCO2 Verdampfer vorbereitet für CO₂-Einheit



KERNTEMPER-
ATURFÜHLER
SONDE AU CŒUR



LED



EVAPCO2

Cellules de refroidissement rapide (hauteur fixe) en acier inoxydable AISI 304, à travers des modèles à 2 portes, pour chariots, fournis démontés pour être connectés à une unité de condensation externe, 2 rampes en acier inox, système de contrôle tactile 9".

Cycles (automatiques et manuels personnalisables) disponibles :

- Refroidissement
- Surgélation
- Décongélation
- Cycle combiné
- Fonction multilevel
- Fonction dégivrage
- Dégivrage à gaz chaud pendant la phase de conservation
- Carte SD CARD avec tutoriel vidéo et port USB pour l'exportation de données HACCP
- Sonde au cœur multipoint (4 points de lecture)
- Éclairage à LED.

En option : • EvoCloud • Kit tubes et câbles • Tracer, Superviseur • Sonde Wi-fi • Sonde chauffée • Gaz réfrigérant R452A (GWP2141) et chariots (non compris) • EVAPCO2 Évaporateur prédisposé pour unité CO₂



*Abonnement
gültig für 5 Jahre
Souscription
valable 5 ans



	Modell <i>Modèle</i>	Artikelnummer <i>Code</i>		Schnellkühlen <i>Refroidissement</i>	Schockfrosten <i>Surgélation</i>	Auftauen <i>Décongélation</i>		Kältemittel <i>Gaz</i>	Abmessungen <i>Dimensions</i>	Fassungsvermögen Wagen GN / EN <i>Capacité des chariots GN / EN</i>	Energieverbrauch <i>Absorption</i>		Spannung <i>Voltage</i>	Verpackungsabmessungen <i>Dimensions de l'emballage</i>	Gewicht Netto <i>Poids Net</i>	Bruttogewicht <i>Poids brut</i>
				+3°C Kg	-18°C Kg			Nicht inbegriffen <i>Non compris</i>	(mm)	Interne Nutzabmessungen (mm) <i>Dimensions internes utiles (mm)</i>	Watt (-30/+45)	Ampere	(Volt/Ph/Hz)	(mm)	(kg)	(kg)
	INFINITY Start XL 2030	9AMIXLRT5SA90		800	750			-	1990 x 2530 x 2545	Wagen nach Maß / nicht standardmäßig <i>Dimensions internes utiles (mm)</i>	-	-	400/3/50	BOX 2310x1360x1500 4 EVAP. 1200x2250x760	TOT. 792 BOX 340 4 EVAP. 113 + 113 +113 + 113	TOT. 1292 BOX 440 4EVAP. 213 + 213 +213 +213
	EINHEIT/ UNIT 40HP *	74841488						-	2800 x 1300 x 2212	-	22400	110		2900 x 1400 x 2312	1094	1251
	VALVR452A-XL	73674918 x 4				SCHWEISSROHR-KIT + VENTIL R452A EVAP.20T (für Modell mit abgesetzter Einheit, wird demontiert geliefert)			KIT TUBES SOUDURE + DÉTENDEUR R452A ÉVAP.20T (pour modèle avec groupe déporté, fourni démonté)							
	EVOCLOUD	74701181		Kit EvoCLOUD EVOLUTION 9" (Kabel-Fernbedienungsdienst, gültig für 5 Jahre)				Kit EvoCLOUD EVOLUTION 9" (service de connexion à distance par câble, valable pendant 5 ans)								

* ACHTUNG: Vorgeschlagene Einheit Afinox (Abstand max 10m). Erfragen Sie für größere Abstände, unterschiedliche Spannungen und besondere Bedürfnisse immer unseren technischen Rat. **Frühestens nach 6 Wochen verfügbar**

Bei den Schnellkühl- und Schockfrosteleistungen (kg) handelt es sich um Richtwerte, die nicht bindend sind. Die Kühlzeiten hängen von der Zusammensetzung und Größe der Lebensmittel und kann von den angegebenen Werten abweichen.

Die fluorierten Treibhausgase befinden sich in hermetisch abgedichteten Geräten.

Die technischen Daten und Eigenschaften können ohne Vorankündigung geändert werden.

Damit die ordnungsgemäße Funktionsweise des Gerät garantiert werden kann, muss bei der Installation ein Bereich von 50 cm von der Decke und 20 cm zur rechten und linken Seite sowie zur Rückwand um das Gerät freigelassen werden.

* ATTENTION : Unité Afinox proposée (distance maximale 10m). Pour des distances plus longues, des tensions différentes et des besoins spéciaux, demander toujours une consultation technique. Minimum 6 semaines d'attente *

Les rendements de refroidissement rapide et de surgélation (kg) sont indicatifs et non contraignants. Les temps de refroidissement dépendent de la composition et de la dimension de l'aliment et pourraient donc varier de ceux indiqués.

Les gaz fluorés à effet de serre sont contenus dans des appareils fermés hermétiquement.

Données techniques et caractéristiques sujettes à modification sans préavis.

La zone d'installation doit prévoir un espace libre autour de la machine de 50 cm du plafond, 20 cm des flancs droit et gauche et du dos afin de garantir le bon fonctionnement de la machine.



Optionals und Zubehör

(Man empfiehlt den Erwerb der Optionals gleichzeitig mit der Bestellung von Infinity)

Modell	Artikelnummer	Beschreibung
OPTIONAL INFINITY ROLL-IN		
TRACER	74701196	USB-Tracer-Software (INFINITY EVOLUTION 9")
WMP		Aufpreis für drahtlose Sonde WMP (NICHT MIT FEUCHTIGKEITS-KIT FÜR 20-40-40C ALL IN ONE KOMPATIBEL)
SONDARISC		Aufpreis für beheizbarer Kerntemperaturfühler (NICHT MIT FEUCHTIGKEITS-KIT FÜR 20-40-40C ALL IN ONE KOMPATIBEL)
PORTAOP		Aufpreis für entgegengesetzte Tür
CONDH2020-40		Aufpreis für Wasserkondensation INFINITY 20-40 (Nach frühestens 6 Wochen erhältlich)
CONDH2060-80		Aufpreis für Wasserkondensation Mod. INFINITY 60-80 (Die Lieferzeit beträgt mindestens 6 Wochen)
CONDH20100-120		Aufpreis für Wasserkondensation Mod. INFINITY 100-120 (Die Lieferzeit beträgt mindestens 6 Wochen)
EVAPC02 - 20/40		Aufpreis für Verdampfer ausgelegt für Verflüssigungssatz CO ₂ (Mod. 20-40) (Verfügbar frühestens in 6 Wochen)
EVAPC02 - 60		Aufpreis für Verdampfer ausgelegt für Verflüssigungssatz CO ₂ (Mod. 60) (Verfügbar frühestens in 6 Wochen)
VERSQE 220-60		Aufpreis für elektrischen Schaltschrank Zelle Ausführung 220V/3Ph/60Hz
VERS220-3 4HP		Aufpreis Ausführung 220V/3Ph/60Hz Ausführung (4HP) Nicht EU Länder auf Anfrage
VERS220-3 9HP		Aufpreis Ausführung 220V/3Ph/60Hz Ausführung (9HP) Nicht EU Länder auf Anfrage
VER220-3 20HP		Aufpreis Ausführung 220V/3Ph/60Hz Ausführung (20HP) Nicht EU Länder auf Anfrage
VER220-3 25HP		Aufpreis Ausführung 220V/3Ph/60Hz Ausführung (25HP) Nicht EU Länder auf Anfrage
VER220-3 30HP		Aufpreis Ausführung 220V/3Ph/60Hz Ausführung (30HP) Nicht EU Länder auf Anfrage
VER220-3 40HP		Aufpreis Ausführung 220V/3Ph/60Hz Ausführung (40HP) Nicht EU Länder auf Anfrage
KITUBI60-80-100-120		Set Leitungen + Kabel 10 m
ZUBEHÖR INFINITY ROLL-IN		
	5CPT20/1110*	Wagen GN1/1 (383x544x1750 mm) *Ablagegitter/Bleche nicht inbegriffen
	5CPT20110*	Wagen GN2/1 (590x660x1750 mm) *Ablagegitter/Bleche nicht inbegriffen
	564CPP20*	Wagen EN400x600 (460x624x1750 mm) *Ablagegitter/Bleche nicht inbegriffen
	586CPP20*	Wagen EN800x600 (660x824x1750 mm) *Ablagegitter/Bleche nicht inbegriffen
	74768002	CNS-Ablagegitter GN 1/1
	74768120	CNS-Ablagegitter EN 600 x 400
	74707012	CNS-Blech GN 1/1 H=20 mm
	74707013	CNS-Blech GN 1/1 H=40 mm
	74707082	Perforiertes CNS-Blech GN 1/1 H=40 mm (zum Trocknen)
	74707008	Aluminiumblech GN 1/1 h=20 mm
	74707300	CNS-Tablett EN 600x400x20 mm
	74707301	CNS-Tablett EN 600x400x40 mm
	74707282	ALU-Tablett EN 600x400x20 mm
	74707200	CNS-Eisschale 5 l
	74707082	Perforiertes CNS-Blech GN 1/1 H=40 mm (ideal zum Trocknen)
BERATUNGSSERVICE		
ONE2ONECHEF		Beratung One-2-One

Options et accessoires

(il est recommandé d'acheter les options lors de la commande d'Infinity)

Modèle	Code	Description
ACCESSOIRE INFINITY ROLL-IN		
TRACER	74701196	Logiciel USB TRACER (INFINITY EVOLUTION 9")
WMP		Supplément pour sonde sans fil WMP (INCOMPATIBLES AVEC KIT HUMIDITÉ POUR 20-40-40C ALL IN ONE)
SONDARISC		Supplément sonde à cœur chauffée (INCOMPATIBLES AVEC KIT HUMIDITÉ POUR 20-40-40C ALL IN ONE)
PORTAOP		Supplément pour porte opposée
CONDH2020-40		Supplément pour Condensation à eau INFINITY 20-40 (Minimum 6 semaines d'attente)
CONDH2060-80		Supplément pour Condensation à eau mod. INFINITY 60-80 (Minimum 6 semaines d'attente)
CONDH20100-120		Supplément pour Condensation à eau mod. INFINITY 100-120 (Minimum 6 semaines d'attente)
EVAPC02 - 20/40		Supplément pour évaporateur prévu pour unité CO ₂ (mod. 20-40) (Minimum 6 semaines d'attente)
EVAPC02 - 60		Supplément pour évaporateur prévu pour unité CO ₂ (mod. 60) (Minimum 6 semaines d'attente)
VERSQE 220-60		Supplément pour tableau électrique de cellule version 220V/3Ph/60Hz
VERS220-3 4HP		Supplément pour la Version 220V/3Ph/60Hz version (4HP) sur demande pays hors U.E.
VERS220-3 9HP		Supplément pour la Version 220V/3Ph/60Hz version (9HP) sur demande pays hors U.E.
VER220-3 20HP		Supplément pour la Version 220V/3Ph/60Hz version (20HP) sur demande pays hors U.E.
VER220-3 25HP		Supplément pour la Version 220V/3Ph/60Hz version (25HP) sur demande pays hors U.E.
VER220-3 30HP		Supplément pour la Version 220V/3Ph/60Hz version (30HP) sur demande pays hors U.E.
VER220-3 40HP		Supplément pour la Version 220V/3Ph/60Hz version (40HP) sur demande pays hors U.E.
KITUBI60-80-100-120		Kit tubes + câbles 10 m
ACCESSOIRES INFINITY ROLL-IN		
	5CPT20/1110*	Chariot GN1/1 (383x544x1750 mm) *Grilles/plats non inclus
	5CPT20110*	Chariot GN2/1 (590x660x1750 mm) *Grilles/plats non inclus
	564CPP20*	Chariot EN400x600 (460x624x1750 mm) *Grilles/plats non inclus
	586CPP20*	Chariot EN800x600 (660x824x1750 mm) *Grilles/plats non inclus
	74768002	Grille inox GN 1/1
	74768120	Grille inox EN 600x400
	74707012	Plat inox GN 1/1 h=20 mm
	74707013	Plat inox GN 1/1 h=40 mm
	74707082	Plat inox GN perforé 1/1 h =40 mm (pour séchage)
	74707008	Plat aluminium GN 1/1 h=20 mm
	74707300	Plateau inox EN 600x400x20 mm
	74707301	Plateau inox EN 600x400x40 mm
	74707282	Plateau aluminium EN 600x400x20 mm
	74707200	Bac à glace 5 l en inox
	74707082	Plat perforé inox GN 1/1 h =40 mm (idéal pour le séchage)
SERVICES D'ASSISTANCE		
ONE2ONECHEF		Assistance one-2-one