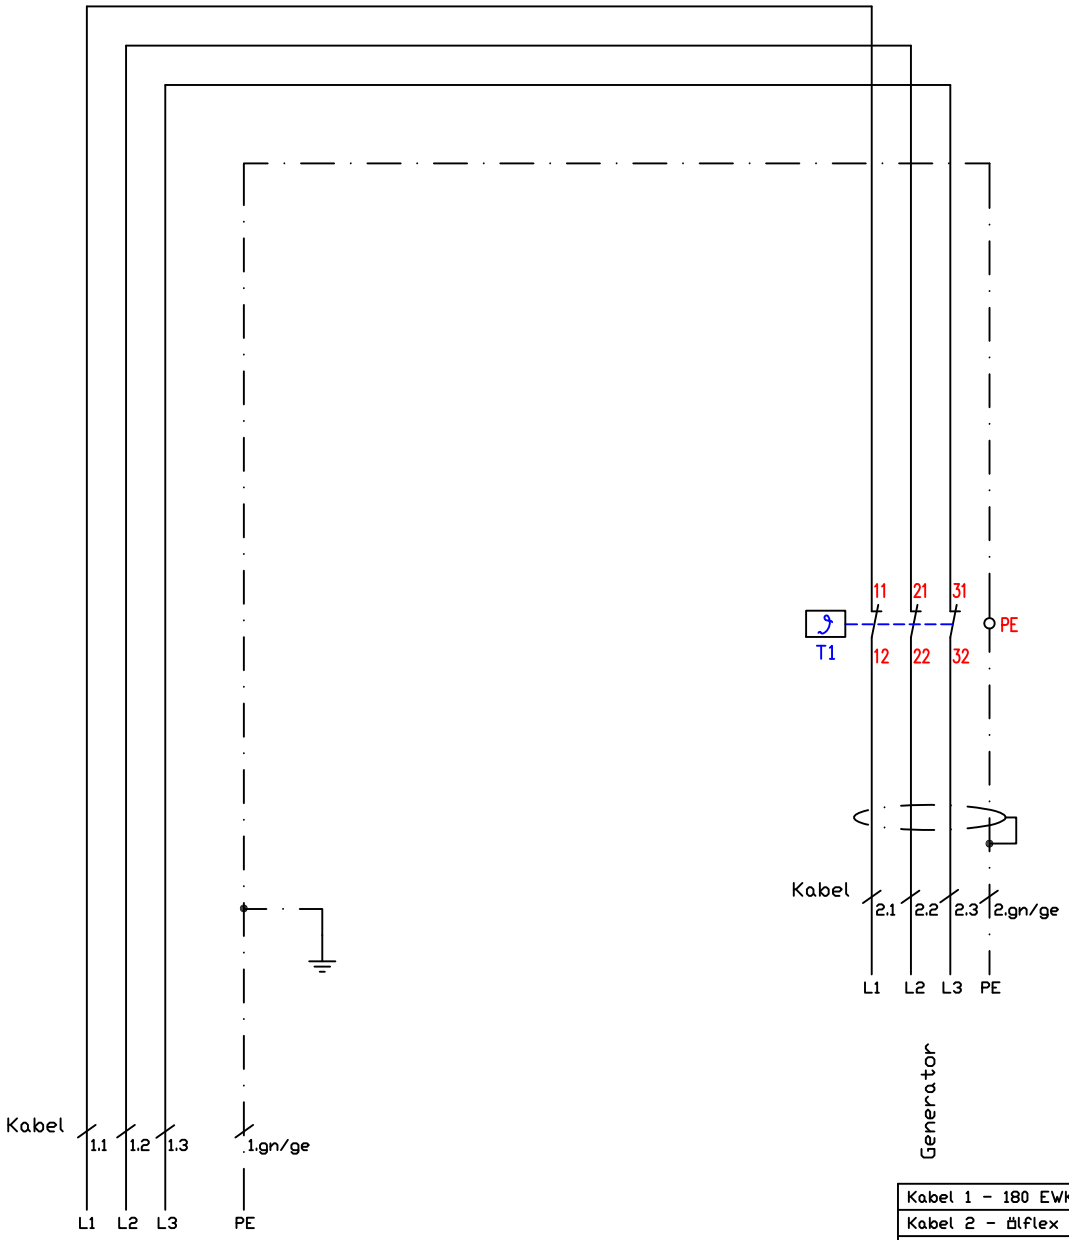


Festanschluß 16A
oder CEE16A-Stecker
400V/3~/PE

Kabel 1 - 180 EWKF 5G2,5qmm	013.00007
Kabel 2 - ölflex Classic 110CY 4G2,5qmm	013.00035
T1 - Sicherheitsthermostat 360°C	300100

Auftischgerät
System 60/20
Induktionsbratplatte
BGAH40IS BIPS 5,0kW

Änderung			
	a		
	b		
	c		
		Version	3.0

Berner-Kochsysteme GmbH&Co.KG
Sudetenstraße 5
D-87471 Durach
Tel.:+49(0)831/697247-0,Fax:-15
berner@induktion.de
www.induktion.de

Blatt	Datum	Name
1/2	12.02.16	Hänel


Schaltplan
BGI-6020_1/13

Jumpereinstellungen:


SW1: 4 u. 5 Leistungseinstellung

SW1

Spule
300..-..520




SW3





SW3: 1
Frequenz = ein (Einzelkochstelle) A
Pulse = aus (Mehrere Kochstellen) B

SW3: 5,6,7 u. 8 Spulentypen

Version I = Modul



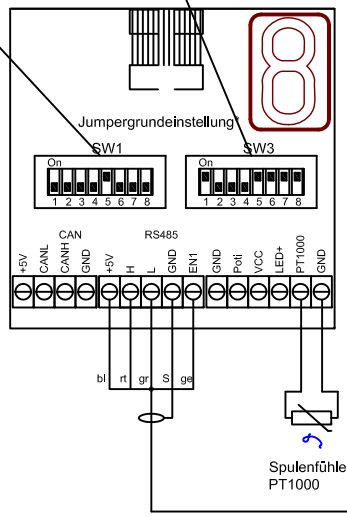

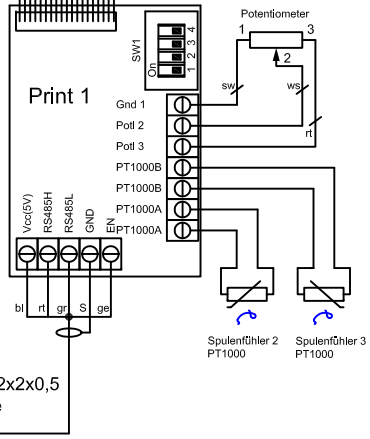

Kabel
RD-Y(St)Y 2x2x0,5
zur Anzeige

Jumpereinstellungen:

SW1.1: PT1000A On/Off

SW1.2: PT1000B On/Off

SW1.3: On=letzte Anzeige;
Off=Einzel- o.weitere Anzeige

SW1.4: Anzeige gedreht

Spuleneinstellungen BIPS
Generator 400V / 5,0kW
Bratplatte, Bräter Vers. 4.xx

Änderung			
	a		
	b		
	c		
		Version:	2.9

Berner Kochsysteme GmbH&Co.KG
Sudetenstraße 5
D-87471 Durach
Tel.:+49(0)831/697247-0,Fax: -15
berner@induktion.de
www.induktion.de

Blatt	Datum	Name
2/2	22.01.18	Hänel

Schaltplan
BGI-6020_1/13