



HOSHIZAKI

IM-130CPE


Steckerfertige Eisbereiter

Eisproduktion (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C: 108

Lagerkapazität: 38 kg



EISTYP: L-Würfel, Standard



Cube Size: **L-STANDARD**
Weight: 23 g

ENTHALTENES ZUBEHÖR

Installationskit, Schaufel

OPTIONALE EXTRAS

4HC-H-Wasserfiltersystem, Schaufelhalter-Kit, UV-C-Desinfektion

ENTSPRECHENDE WASSERFILTER

4HC-H Twin, 4HC Ersatzkartusche

PRODUCT SERIES: IM 130

ARTIKELNUMMER: M116

HERKUNFTSLAND: GROSSBRITANNIEN

Die Hoshizaki IM-130CPE Cube ist eine steckerfertige Würfeleismaschine und produziert in 24 Stunden bis zu 108 kg Würfeleis.

- Automatischer Spülzyklus
- Für jeden Eiszyklus wird frisches Wasser verwendet
- "Closed Cell System" zur Herstellung von kompaktem, harten und geometrisch perfektem Eis
- Geschlossener Wasserkreislauf
- Einfacher externer Zugang zum Steuerkasten
- UV-C Desinfektion ist nachrüstbar
- Das System wird mit einer magnetischen DC Wasserpumpe mit variabler Geschwindigkeit geliefert, die keine direkte Kupplung hat, was jegliche Leckage verhindert
- Leicht zu reinigende Luftfilter
- Wechselbare, magnetische Türdichtungen
- Leicht abnehmbare Wasserwanne

Abmessungen und Gewicht der Eiswürfel – Haftungsausschluss: Nur zur Veranschaulichung. Würfelgröße und -gewicht können aufgrund der örtlichen Installationsbedingungen unterschiedlich sein.

AUSSEN

Edelstahl AISI 441, galvanisierter Stahl
(Rückseite)

Kältemitteltyp: R290 / Kältemittel: 0,125 kg / CO2-Äquivalent: 0,375 kg

NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN

Umgebungstemperatur (minimum): 1 °C, Umgebungstemperatur (maximal): 40 °C, Wasserversorgungsdruck (minimum): 0.07MPa (0.7bar), Wasserversorgung Druck (maximal): 0.8MPa (8bar), Wassertemperatur (Minimum): 5 °C, Wassertemperatur (maximal): 35 °C, Spannungsbereich: ±6%


ZERTIFIZIERUNGEN





HOSHIZAKI

IM-130CPE

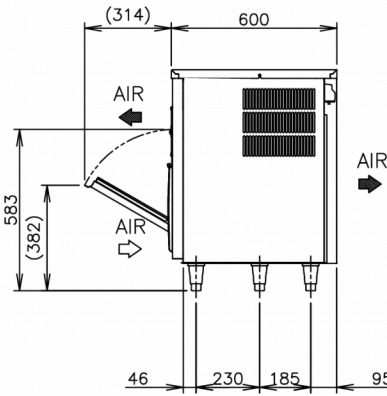

SPZIFIKATIONEN

| Kühlsystem | Stromversorgung | Elektrische Leistungsschutzschalter | Wärmeabfuhr (UT 32° C, WT 21° C) | Eisproduktion (kg/24h) - AT 10° C, WT 10° C | Eisproduktion (kg/24h) - AT 21° C, WT 15° C | Eisproduktion (kg/24h) - AT 32° C, WT 21° C | Water consumption (m3/24h) - AT 10° C, WT 10° C |
|-------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|
| Luftgekühlt | 1/220 - 240V/50Hz | 5 A | 1,45 kW | 108 | 99 | 89 | 0,43 |

VERSANDANGABEN

| Breite (verpackt) | Tiefe (verpackt) | Höhe (verpackt) | Bruttogewicht | Breite (FüÙe ausgeschlossen) | Tiefe (FüÙe ausgeschlossen) | Höhe (FüÙe ausgeschlossen) | MaÙe FüÙe | Nettogewicht |
|-------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1.110 mm | 700 mm | 875 mm | 91 kg | 1.004 mm | 600 mm | 700 mm | für Beine 100 mm hinzufügen | 80 kg |

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
 Hoshizaki Norge
 Hoshizaki Sverige
 Hoshizaki UK
 Exportländer
 Andere Länder

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com