

SERIE

LV

 **lamber®**

**Gemüsewaschmaschinen
mit Schleuder**

A81-ek



SERIE

LV

THINKING
THE FUTURE

DESIGNING
THE PRESENT

Gemüsewaschmaschinen mit Schleuder

Ergebnis einer langen Forschung und mit jahrelanger Erfahrung, stellt sich die Gemüsewaschschleuder A81-ek als neues Modell mit neuester Technologie und Qualität dem internationalen Markt vor.

Eine „komplette“ Maschine, die alle charakteristischen Leistungsanforderungen wie Funktionalität und Hygiene, die machen sie einen unverzichtbarer Bestandteil in der modernen Kücheanlage, enthält.

Das Reinigen von Salat, Obst und Gemüse benötigt normalerweise viel Zeit und Energieaufwand, um ein sauberes und frisches Produkt zu erhalten. Um dies zu erreichen, ist es weiterhin wichtig, das Produkt korrekt zu handhaben und somit die Eigenschaften eines Frischproduktes nicht zu beeinträchtigen.

Die speziellen Wasch- und Nachspüldüsen aus Edelstahl sind speziell entwickelt worden, um das beste Waschergebnis zu erzielen. Die ausgesprochen hohe Materialqualitätsauswahl und beste Verarbeitung aller Teile garantiert hohe Verlässlichkeit und lange Lebensdauer.



Die **Waschtank** ist in Zonen unterteilt, die die Schmutzsubstanzen auffangen und einen korrekten Gang der Waschzyklusphasen garantiert. Eine vorgestellte Filterzone sammelt den Oberflächenschmutz auf; eine zweite hintere Zone garantiert eine korrekte Funktion der Einlaufniveaus. Eine untere Wanne sammelt weiter den Schmutz am Tankboden ein.



KOMPLETTE WASCHFUNKTIONEN

Der **Oberflächenschmutz** wird durch spezielle Waschstrahlen erfasst, die die schwimmenden Fremdkörper weiterleiten und in einen herausnehmbaren Kassettenfilter führen; gleichzeitig wird auch ein Selbstreinigungsprozess des Waschwassers vorgenommen.

Danach erfolgt ein Ablauf des Wasch- und Schmutzwassers, um dann sofort mit sauberem Wasser aus der Versorgungsleitung **nachspülen** zu können.

Die letzte Phase ist der **Schleudergang** (bei zirka 240 Umdrehungen pro Minute), der sich automatisch einschaltet und somit das Produkt ohne es beschädigen trocknet.

Nach-dem den Eigenschaften des Produkts ist es auch möglich 3 **verschiedene Schleudergänge** wählen: 160/240/320 g/min.



A81-ek



Dusche mit Hahn und Schnellanschluss in der Wanne erleichtern die Reinigungsoperationen am Tagesende.



Der **Flusseinsteller** ermöglicht auf die Waschkraft-Einfluss zu nehmen. Somit kann man verschiedene Stellungen einstellen: Stark, Mittelstark, Mittel, Mild.



Der **Waschzyklus** des Produktes erfolgt durch Eintauchen und Rotation. Die Eliminierung der Schmutzablagerungen und Parasiten erfolgt durch verschiedene Phase: eine erste Waschphase durch unteren und seitlichen Wasserfluss; somit wird eine spezielle Beseitigung der Schmutztaug und eine komplette Waschung des Productes garantiert.



Doppeltes Filtersystem

Der direkte Wasserkontakt mit den Händen ist somit ausgeschlossen.
Die Maschine **wäscht und trocknet das Gemüse ohne Umfüllung** und vereinfacht den schwierigen Waschvorgang.



Der **Antivibrierfuss** garantiert eine hohe Stabilität und festigt die Maschine auch bei der Schleuderphase auf dem Boden.



Ein Filter in der Tank um den Schmutz aufzusammeln und einer in der vorderen Wand mit ausziehbarem Korb für den Oberflächenschmutzsammung. Somit werden konstant die besten Hygienekonditionen des Waschwassers gewährleistet.



KORBMASSE:
ø 450mm
x H 225mm



Maschendrahtkorb

Komplett aus Edelstahl

Vereinfacht die
Be- und Entladeoperationen


Garantiert die maximale Hygiene

Maschendraht aus 8x8

Der **Maschendrahtkorb** vereinfacht die Be- und Entladeoperationen der Maschine und garantiert die maximale Hygiene, weil komplett aus Edelstahl ist.

Der **Maschendraht aus 8x8** erlaubt jede Art von Gemüse und Früchte zu waschen. Die Korbmasse (ø450mm x H225mm) sind speziell so entwickelt worden, um rational sowohl kleine als auch mittlere Mengen von Salat und Gemüse zu bewegen.

Es kann jedoch auf Anfrage und speziellen Anforderungen ein anderer Maschendraht geliefert werden.

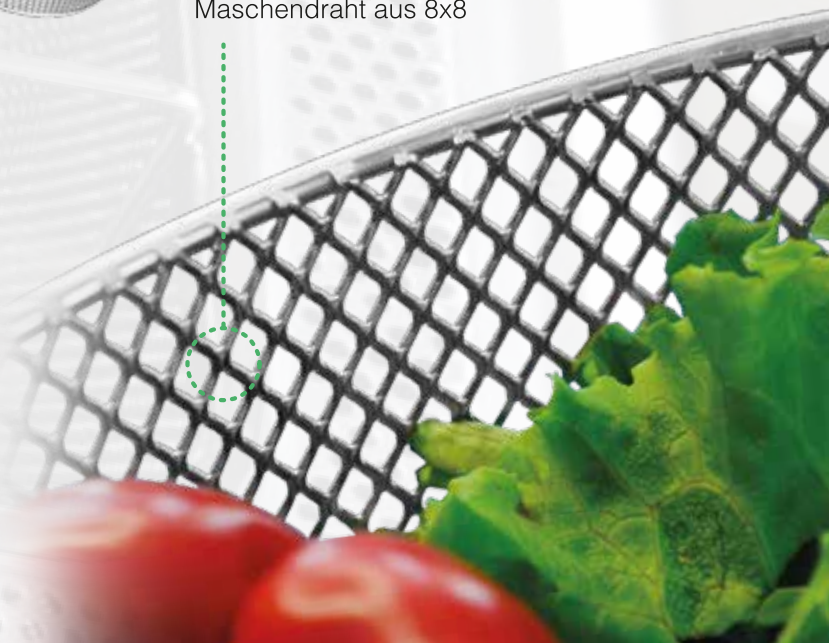

Hochentwickelte Elektronik

Komplett automatisch und mit weiterentwickelten Leistungseigenschaften, bildet heute die neue Gemüsewaschschleuder A81-ek eine ideale Lösung zum Waschen von Gemüse jeglicher Art.

Die hoch empfindliche Membranstatur mit Digitaldisplay zeigt alle Waschfunktionen an und ist leicht und einfach zu bedienen.

Das gewünschte Programm ist wahrhaft einfach einzustellen. Der Start kann durch einen leichten Druck der gut sichtbaren Taste erreicht werden.

Die verschiedenen Waschzeiten (2 minuten) und Schleuderzeiten (30 sekunden) sind je nach den 10 verschiedenen waschprogrammen in Funktion der unterschiedlichen Produktarten vor programmiert.


Universell und komplett.

Dank der großen Universalität können die Zeiten in Bezug auf die eigenen Anforderungen eingestellt werden, indem man die Spritzdauer, die der verschiedenen Gemüse ausgesetzt sind, variieren kann und somit ausgesprochen gute Waschergebnisse garantieren kann. Eine einfache und intuitive Programmierung, welche auch durch das beleuchtete Display unterstrichen wird, zeigt alle laufenden Operationen/Steuerungen an. Das Display zeigt die verschiedene Wasch-Nachspül- und Schleuderzeiten an und am Ende des Gesamtzyklus kann die Gesamtzeit angezeigt werden. Es können auch verschiedene Alarme gesteuert als auch die unterschiedlichen Wannenfüllmengen angezeigt werden, die die verschiedenen Wasch-Nachspül- und Schleuderphasensequenzen steuern. Mit einem Akustiksignal wird das Zyklusende angezeigt.



10 Unterschiedliche komplett programmierbare Waschmöglichkeiten

PROGRAMME	MILDER WASCHGANG	1° WASCHGANG	2° WASCHGANG	NACHSPÜLEN	SCHLEUDERN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10	programmierbar	programmierbar	programmierbar	programmierbar	programmierbar

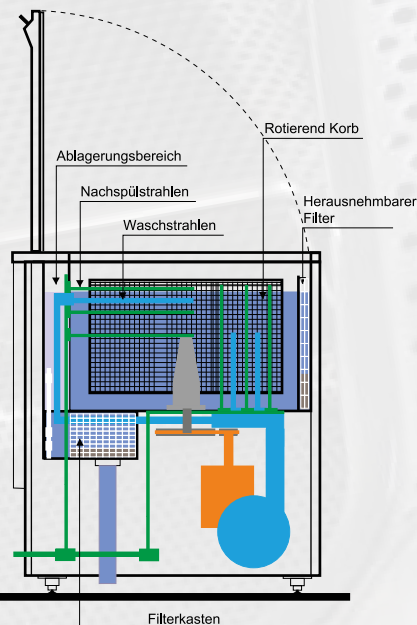

Milder Waschgang



Der komplette Mildwaschgang-zyklus erfolgt nur mit Eintauchen und Drehung des Korbes im Wasser. Während dieser Phase ist die Waschelektropumpe gestoppt. Wenn man jedoch ein stärkeres Waschergebnis haben möchte, kann man eine zweite Waschphase durchführen.



Der hersteller behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen an material und Modellen vorzunehmen

Technische Daten		A81-ek base		A81-ek	
MASSE l x p x h		720 x 715 x 890		720 x 715 x 890	mm.
STUNDENPRODUKTION	Blattgemüse knollengemüse und obst	50/60 180/225		50/60 180/225	Kg Kg
KORBFÜLLMENGE	Blattgemüse knollengemüse und obst	2,5/3 12/15		2,5/3 12/15	Kg Kg
WASCHPHASE		✓		✓	
NACHSPÜLPHASE		✓		✓	
SCLEUDERPHASE		✓		✓	
KORB AUS RILSAN-CSN masche 8X8 mm - ø 450 x H225		1		1	n.
WASCHFLUSSREGLER		□		✓	
WANNENWASSERDUSCHE		✓		✓	
ABLASSPUMPE		□		✓	
DESINFIZIERUNGSMITTELDOSIEREINRICHTUNG		□		✓	
SELBSTREINIGENDE PUMPE		✓		✓	
KLAPPENENDSCHALTER		✓		✓	
EINSTELLBARE WASCHZEIT VON 0 BIS 9 MINUTEN (STANDARD 2 MINUTEN)		✓		✓	
EINSTELLBARESCHLEUDERZEIT VON 0 BIS 360 SEKUNDEN (STANDARD 30 SEKUNDEN)		✓		✓	
ZENTRIFUGATION GESCHWINDIGKEIT (3 INTENSITÄT - STANDARD 320 Umdrehungen/Min)		3 Geschwindigkeit: 160-240-320 Um/Min		3 Geschwindigkeit: 160-240-320 Um/Min	Um/Min
ABLASSALARM		✓		✓	
AUFFÜLLALARM		✓		✓	
NASCHSPÜLALARM		✓		✓	
ARBEITSPLATZHÖHE		890		890	mm
VERSORGUNGSSPANNUNG		230/1		230/1	V
WASCHELEKTROPUMPE		650		650	W
SCHLEUDERMOTOR		370		370	W
GESAMTLEISTUNG		1020		1020	W
STÄRKE MAXIMALSTROM		8		8	A
WANNENKAPAZITÄT		50		50	Lt/c.
WASSERVERBRAUCH PRO ZYKLUS		45		45	Lt/c.
WASSERANSCHLUSS		3/4" Gas		3/4" Gas	" Gas
WASSERABFLUSSANSCHLUSS		ø 28		ø 28	mm
NETTOGEWICHT		92		114	Kg
BRUTTOGEWICHT		107		129	Kg
GERÄUSCHENTWICKLUNG		< 60		< 60	dB(A)

enthalten ✓
auf Anfrage □

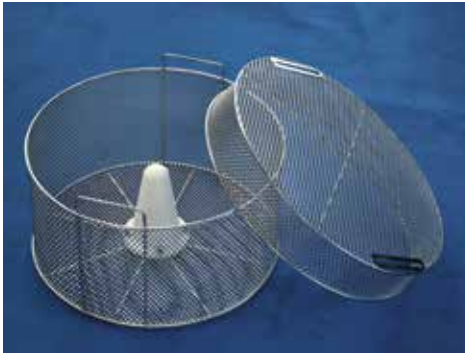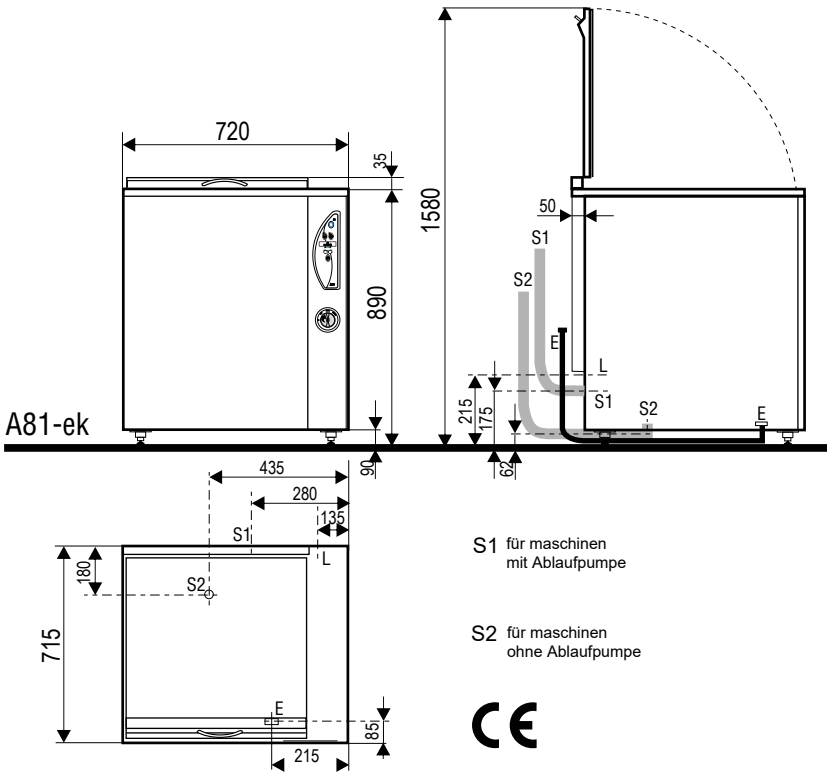

Edelstahlkorb - ø450 x H225mm



COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001:2015 =