

# KPRO Compact


## Umkehrosmoseanlage







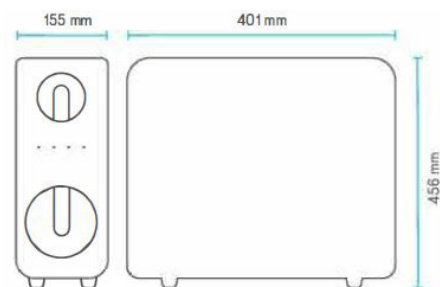


Direktdurchfluss-System  
 Geringe Wartungs- und Betriebskosten  
 Langlebige Filterkartuschen und Membranen  
 Entwickelt für den professionellen Einsatz in der HoReCa  
 Kompaktes, vielseitiges Design für unterschiedliche  
 Anwendungen

## SPECIFICATIONS

Gewicht	10,7 kg.
Produktion	2,6 lpm
Konzentrat / Abwasser	1 lpm
Betriebstemperatur (max. - min.)	38°C - 5°C
Maximal Zulauf TDS (max.)	1500 ppm
Betriebsdruck	4bar - 1bar (400kPa - 100kPa)
Membran	1000 GPD
Stromversorgung	24 VDC / 36 VDC
Netzadapter	230 VAC 50 / 60 hz
Externe Steuerung	Smart DOT. Alarm & Settings

Die KPRO Compact ist eine professionelle Umkehrosmoseanlage mit Direktdurchfluss. Sie wurde speziell für den Einsatz in der HoReCa entwickelt und überzeugt durch kompakte Bauweise, geringe Wartungskosten sowie langlebige Filter- und Membrantechnologie.



-  FILTERED WATER
-  LED STATUS
-  RO WATER
-  HIGH EFFICIENCY RECOVERY
-  FILTER CONTROL
-  AQUASTOP
-  QUALITY CONTROL
-  ELECTRONIC ADAPTER
-  SOUND WARNINGS