

# BACKMASTER EB 30 XL<sup>MT</sup>

## 3 X BN64

---

Umluft, Elektro, Linksanschlag, Wasseranschluss



## HIGHLIGHTS

### MT-TECHNOLOGIE:

- 5" MultiTouch Display
- Climatic® MT
- Last®20
- Quick Set
- Multi Baking
- Quick Mode/-ASC mit Password Manager
- Wochenplanung
- Automatische Türöffnung
- Backen mit Sicherheit und System
- Garantierte Effizienz
- Großes Sichtfenster mit LED Beleuchtung
- Multi Connect
- Plug & Play

# BACKMASTER EB 30 XL <sup>MT</sup> – 3 x BN64

## ABMESSUNGEN

Breite x Tiefe x Höhe in mm: 760 x 685 x 530

Gewicht: 59 kg

Gewicht mit Verpackung: 78 kg

Anzahl Einschübe: 3 x 600 x 400 mm

Einschubabstand: 85 mm

## GESAMTANSCHLUSSDATEN

Spannung: 400V/ 3 N AC

Bemessungsaufnahme: 5,90 kW

Bemessungsstrom: 7,0 Amp

Absicherung: 3 x 16 Amp

FI-Schutzschalter: Typ B

Empfohlener Leistungsquerschnitt: 2,5 qmm

Geräuschemission: < 70 dB (A)

Artikelnummer: EL3613022-2A

## SICHERHEITSABSTÄNDE

Hinten: min. 50mm

Rechts: min. 50mm

Links: min. 50mm

Mindestabstand zu Wärmequellen: min. 50mm

## BESCHICKUNGSKAPAZITÄT

Backraumvolumen: 85 l

3 x BN64

## WASSERZULAUF

Wasserzulauf/Dim: 1 x G 3/4" A

Fließdruck: 2 - 6 bar (200 - 600 kPa)

## WASSERQUALITÄT

Allgemeine Anforderung: Trinkwasser

Gesamthärte: ≤ 3°dh / 70 - 125 ppm / 7-13° TH / 5-9 °e

pH-Wert: 7,0 - 8,5

Cl (Chlorid): max. 60 mg/l

Cl<sub>2</sub> (freies Chlor): max. 0,2 mg/l

SO<sub>4</sub><sup>2-</sup> (Sulfat): max. 150 mg/l

Fe (Eisen): max. 0,1 mg/l

Temperatur: max. 40°C

Elektrische Leitfähigkeit: min. 20 µ S/cm

## WASSERVERBRAUCH

Trinkwasser: Abhängig von der Beschwadungsmenge

Max. Durchfluss: 25 l/h (bei 4 bar)

## WÄRMEABGABE

Latent: 3,82 MJ/h, sensibel: 2,55 MJ/h

## NORMEN

Sicherheitsprüfung: CE-Konformität

Schutzart: IPX 4

Bauart nach: DIN 18866-2



# BACKMASTER EB 30 XL <sup>MT</sup> – 3 x BN64

## SERIENAUSSTATTUNG

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| 400 Programmplätze/je 20 Schritte                        |
| Aktive Entfeuchtung                                      |
| Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung                |
| Automatische Ruhezeit                                    |
| Automatische Türöffnung nach Backprogrammende            |
| Bedieneinheit mit MultiTouch Display                     |
| Beschwadung manuell                                      |
| Beschwadungsmenge voreinstellbar im Climatic® MT Monitor |
| Eingabe alphanumerisch                                   |
| Favoritenkennzeichnung und -filterung                    |
| Favoritenliste                                           |
| Garzeitkompensierung bei Multi Baking                    |
| Garzeitverlängerung                                      |
| HACCP Datenprotokollierung u. -anzeige                   |
| Halbbelegungsfunktion                                    |
| Hygienebackraum mit abgerundeten Kanten                  |
| Individualisierung des Bedienkonzepts mit                |
| Password Manager                                         |
| Integration von eigenen Bildern                          |
| Integration von eigenen Tönen                            |
| Lüfterrad autoreverse                                    |
| Lüftergeschwindigkeit getaktet                           |
| Mehrsprachige Bedienoberfläche                           |
| Memory Funktion                                          |

MT-Technologie:

- Back-Modus
- Climatic® MT
- Last\*20
- Multi Baking
- MultiTouch Display
- Quick Mode Backen
- Quick Set

Nachbackfunktion

Programminformationseingabe am Gerät

Programmliste (alphabetisch)

Reinigung semi-automatisch

Repeat Mode

Schwadenmenge in Milliliter oder Sekunden einstellbar

Signalton einstellbar

Startbildschirm frei wählbar

Steptronic®

Strahlwasserschutz IP X4

Temperaturbereich 30°C – 250°C

Timerfunktion: Start- und Endzeiteingabe

Tür mit LED Beleuchtung und Zweifachverglasung

Türverschluss: Elektrischer Türverschluss

USB-Schnittstelle

Vorheiz-/Cool Down-Funktion einstellbar

Wochenprogrammierung für Backprogramme

## OPTIONEN


|                              |
|------------------------------|
| Anschluss Energieoptimierung |
| Design Kit rote Bedienfolie  |
| LAN-Anbindung                |
| Rechtsanschlag               |
| Wassertank                   |

## ZUBEHÖR

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Einhängegestell mit 4 Auflagen                                             |
| Kombimix-Bausätze, Untergestelle und Kondensationshauben für Mix-Stationen |
| Multi-Öko-Kondensationshaube                                               |
| ProConnect                                                                 |
| Untergestelle                                                              |
| Verschiedenste Bleche und Roste                                            |



# BACKMASTER EB 30 XL <sup>MT</sup> – 3 x BN64

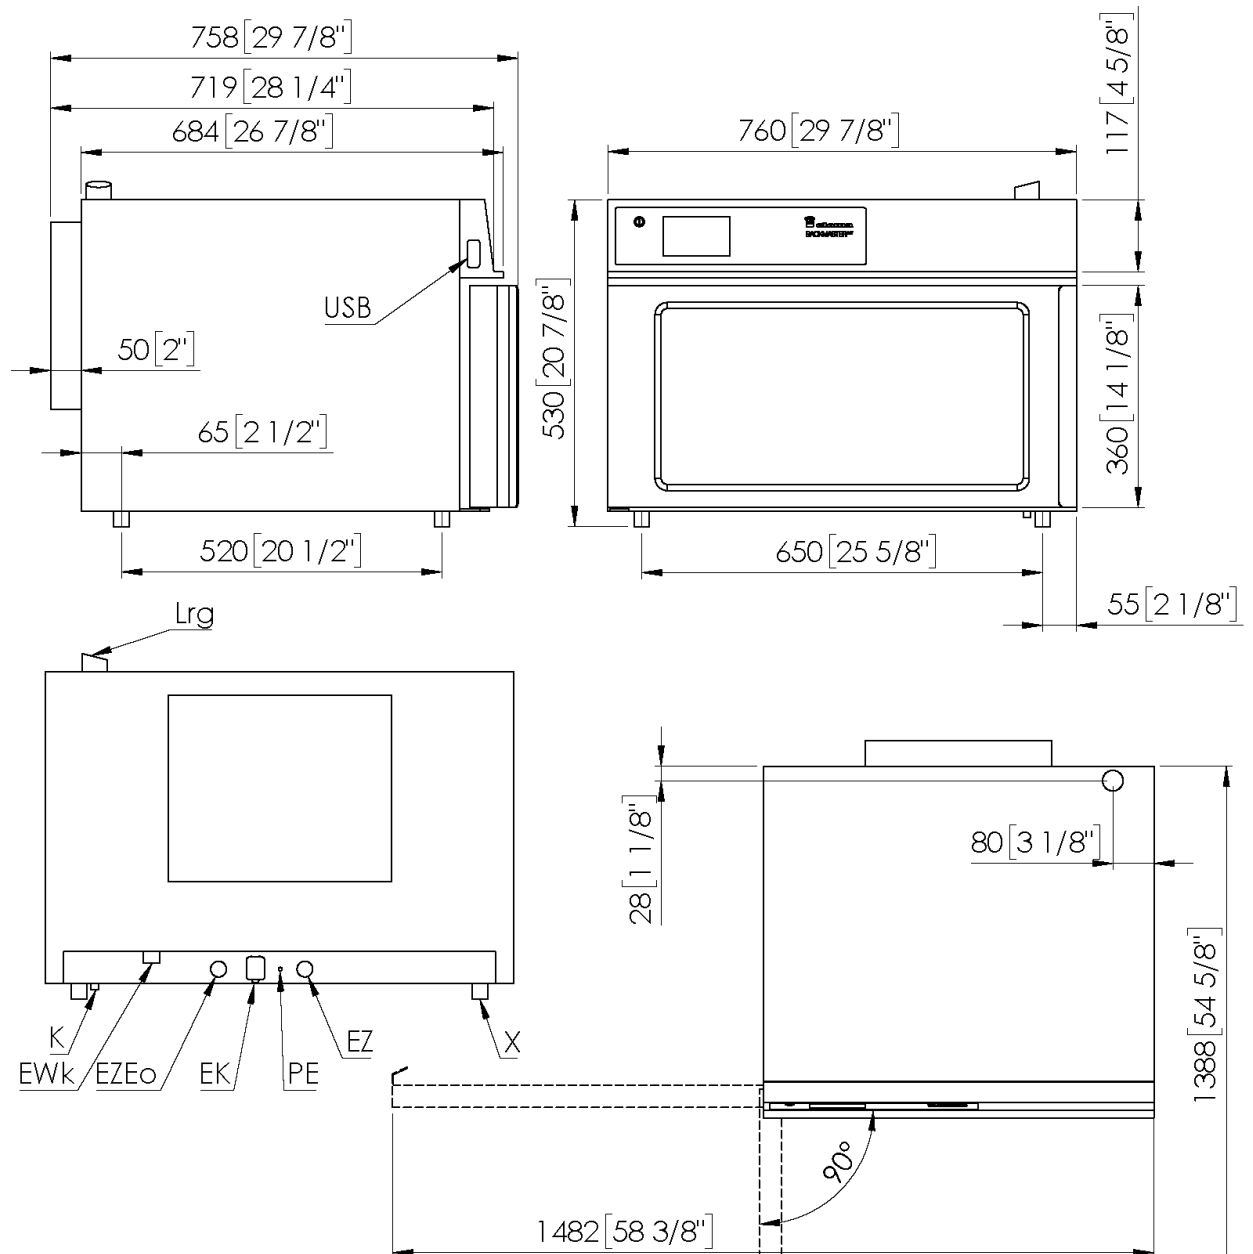

- EK Kommunikationsanschluss (z.B. LAN, Option)  
Communications connection (e.g. LAN, Option)
- EWk Anschluss Weichwasser (G3/4")  
Connection for soft water (BSP3/4")
- EZ Stromversorgung / Power supply
- EZEo Optimierungsanlage / Power optimization
- Lrg Abluftrohr / Exhaust air pipe
- PE Anschluss Potenzialausgleich  
Connection for potential equalisation
- USB USB-Buchse / USB port
- X Füße, justierbar (+/- 10mm)  
Feet, adjustable (+/- 3/8")
- K Kondensatablauf  
Connection for condensat pipe



an Ali Group Company



The Spirit of Excellence