



## L'Essenza, una soluzione di sobria sostanza!

- **Grande versatilità caratterizza le Isole del Gusto ESSENCE**, realizzate in acciaio inox AISI 304 e composte dal robusto ed essenziale telaio in acciaio cromato su ruote di graziosissimo design ed il nuovo rivestimento essenziale in legno facilmente adattabile a qualsiasi ambiente.
- **Materiali moderni** e di grande design.
- **Colori** standard: wengé e hemlock nordique, altri colori su richiesta.
- **Eleganti sovrastrutture dotate di illuminazione a LED** a basso consumo energetico nelle versioni refrigerate, con lampade riscaldanti nelle versioni calde.
- **Rivestimento in legno facilmente sostituibile** grazie al sistema di agganci rapidi intelligente.
- Modelli **refrigerati statici e ventilati**, modelli **caldi bagno maria, secco, piastra** e con **vetrine refrigerate ventilate**.
- I **display elettronici digitali** per la visualizzazione delle temperature sono posizionati nella parte inferiore del mobile e si distinguono per i caratteri più grandi del 30% rispetto ai display tradizionali che ne rendono **semplice e immediata la lettura**.
- Unità frigorifere estraibili dal vano tecnico per **facilitarne la manutenzione**.
- Le vasche sono saldate con fondo arrotondato e diamantato per **agevolare lo scarico dell'acqua** e per una **perfetta pulizia ed igiene**.
- Versioni calde bagno maria dotate di **controllo del livello dell'acqua di serie**. Scarico dell'acqua con tubo troppopieno.
- Versioni refrigerate ventilate fornite di serie con **filtro posizionato sull'evaporatore per una completa igiene e facilità di pulizia**.
- Per ESSENCE sono disponibili anche **accessori e complementi** come gli scorriassoi inox o legno, il ripiano di fondo, i mobiletti aperti e chiusi, mobili porta posate, vassoi, pane, salviette, mobile con sollevatori di piatti.

## Essence, a simple essential solution!

- *Essence food island are characterized by an **extreme versatility**, they are made of AISI 304 stainless steel and are provided with a robust and essential chrome-plated frame on nicely designed wheels and with a new in fashion essential timber cladding easily adaptable to suit all locations.*
- **Modern materials** and attractive design.
- *Standard colours: Wenge and hemlock nordique. RAL colours available upon request.*
- *Elegant over structure supplied with **LED lighting with a low energy consumption** for the refrigerated units; with heating lamps for the hot units.*
- **Timber cladding can be replaced** or exchanged quickly and easily thanks to a fast clever clip-on system.
- *Refrigerated **static or ventilated models**; hot plate, bain-marie or dry for hot models; multi-tier ventilated display units.*
- The **digital electronic display** which shows the conservation temperature is positioned below the wooden panels; it distinguishes itself from the traditional displays because the characters are 30% bigger, making the reading easier and more immediate
- **Condensing units can be pulled out of their compartment for easy maintenance operations.**
- *All wells are welded with a rounded and diamond-cut shaped bottom panel to ease the water discharge and for a perfect cleaning and hygiene.*
- *Bain Marie units are supplied with automatic water filling and **water level control** as standard features, the water drainage is performed with an overflow pipe.*
- *All refrigerated and ventilated units are supplied with a **filter placed on the evaporator to guarantee a complete hygiene and an easier cleaning.***
- *ESSENCE includes also a range of **accessories and complements** such as s/s or wood slides for trays, the bottom shelf, open or closed furniture, furniture for cutlery, trays, bread, napkins or dish lifters.*





ESSENCE

Green

**Isole del Gusto refrigerate con vasca statica.**

- Contenimento di 3, 4, 6 bacinelle GN 1/1 (non comprese, H 200mm max)
- Telaio in acciaio cromato su ruote con freno
- Rivestimento in laminato nei colori standard wengé, hemlock nordique o colori RAL Classic su richiesta
- Sovrastruttura fissa in vetro con illuminazione a LED
- Fondo arrotondato e diamantato per agevolare lo scarico dell'acqua e per una perfetta pulizia ed igiene, con rubinetto
- Pannello di controllo digitale con interruttore ON/OFF posizionato nella parte inferiore.

**Food Islands with static cold well.**

- 3, 4, 6 GN1/1 pans (not included, max H 200mm)
- Chrome-plated frame on wheels with brake
- Laminated cladding in standard colours dark wengé, hemlock nordique or RAL Classic on request
- Fixed glass overstructure with LED lighting
- Rounded and diamond-cut shaped bottom to ease the condensation water drainage and for a perfect cleaning and hygiene, supplied with water tap
- Digital control panel with ON/OFF switch positioned below the wooden panels.



Su richiesta fornibili con gas R452a  
Available with R452a gas upon request

	Modello Model	Codice Code	Capacità Vaschette Pans capacity (GN)	Tinta* Colour*	Range Range (°C)	Gas Gas	Classe climatica Climate class	Dimensioni Dimensions (mm)	Assorbimento Absorbed power		Vtaggio Voltage (Volt/Ph/Hz)	Dimensioni imballo Packing dimensions (mm)	Peso Netto/ Lordo Net/Gross weight (kg)
									Watt****	Ampere			
	<b>ES-GREEN 3H</b>	9BESS3FIFHA01		H	+4/+8°	R404A GWP 3922 Kg 0,20	3 25°C - 60%	1169x650x1326	229	4,82	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1233x714x1100 struttura montata/assembled structure 1233x714x1595	86/96
	<b>ES-GREEN 4H</b>	9BESS4FIFHA01		H	+4/+8°	R404A GWP 3922 Kg 0,21	3 25°C - 60%	1494x650x1326	229	4,82	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1558x714x1100 struttura montata/assembled structure 1558x714x1595	97/108
	<b>ES-GREEN 6H</b>	9BESS6FIFHA01		H	+4/+8°	R404A GWP 3922 Kg 0,28	3 25°C - 60%	2144x650x1326	275	5,22	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 2208x714x1100 struttura montata/assembled structure 2208x714x1595	125/139
	<b>ES-GREEN 3W</b>	9BESS3FIFWA01		W	+4/+8°	R404A GWP 3922 Kg 0,20	3 25°C - 60%	1169x650x1326	229	4,82	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1233x714x1100 struttura montata/assembled structure 1233x714x1595	86/96
	<b>ES-GREEN 4W</b>	9BESS4FIFWA01		W	+4/+8°	R404A GWP 3922 Kg 0,21	3 25°C - 60%	1494x650x1326	229	4,82	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1558x714x1100 struttura montata/assembled structure 1558x714x1595	97/108
	<b>ES-GREEN 6W</b>	9BESS6FIFWA01		W	+4/+8°	R404A GWP 3922 Kg 0,28	3 25°C - 60%	2144x650x1326	275	5,22	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 2208x714x1100 struttura montata/assembled structure 2208x714x1595	125/139
	<b>ES-GREEN 3R</b>	9BESS3FIFGA01		R	+4/+8°	R404A GWP 3922 Kg 0,20	3 25°C - 60%	1169x650x1326	229	4,82	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1233x714x1100 struttura montata/assembled structure 1233x714x1595	86/96
	<b>ES-GREEN 4R</b>	9BESS4FIFGA01		R	+4/+8°	R404A GWP 3922 Kg 0,21	3 25°C - 60%	1494x650x1326	229	4,82	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1558x714x1100 struttura montata/assembled structure 1558x714x1595	97/108
	<b>ES-GREEN 6R</b>	9BESS6FIFGA01		R	+4/+8°	R404A GWP 3922 Kg 0,28	3 25°C - 60%	2144x650x1326	275	5,22	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 2208x714x1100 struttura montata/assembled structure 2208x714x1595	125/139

SOVMONT

SOVRAPPREZZO PER SOVRASTRUTTURA MONTATA

PRICE INCREASE FOR ASSEMBLED GLASS HOOD

\* H= ROVERE SBIANCATO/HEMLOCK NORDIQUE - W= WENGÉ - R= RAL SPECIALE/SPECIAL RAL \*\*\*\* Watt TN (-10/+45°C)

I drop in e le isole del gusto freddi sono macchine per l'esposizione temporanea di cibi freschi deperibili. In ogni caso il funzionamento della macchina non deve superare le 4 ore continuative. Terminata l'esposizione degli alimenti quest'ultimi devono essere tolti dalla macchina e conservati in appositi frigoriferi.

All the cold drop in and the buffet food Island are appliances for the temporary display of fresh perishable foods. In any case the machine should not run continuously for more than 4 hours. When the food display is finished, it must be removed from the appliance and preserved in appropriate refrigerators.

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Fluorinated greenhouse Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

All specifications are subject to change without notice.



ESSENCE

Lime

**Isole del Gusto con piano statico refrigerato H 30mm.**

- Per il contenimento di 3, 4, 6 vassoi GN 1/1 (non compresi)
- Telaio in acciaio cromato su ruote con freno
- Rivestimento in laminato nei colori standard wengé, hemlock nordique o colori RAL Classic su richiesta
- Sovrastruttura fissa in vetro con illuminazione a LED
- Fondo arrotondato e scarico dell'acqua per una perfetta pulizia ed igiene, con rubinetto
- Pannello di controllo digitale con interruttore ON/OFF posizionato nella parte inferiore.

**Food Islands with static cold top H 30mm.**

- For 3, 4, 6 GN1/1 pans (not included)
- Chrome-plated frame on wheels with brake
- Laminated cladding in standard colours dark wengé, hemlock nordique or RAL Classic on request
- Fixed glass overstructure with LED lighting
- Rounded bottom and drain hole to ease the condensation water drainage and for a perfect cleaning and hygiene, supplied with water tap
- Digital control panel with ON/OFF switch positioned below the wooden panels.



Su richiesta fornibili con gas R452a  
Available with R452a gas upon request

	Modello Model	Codice Code	Capacità Vaschette Pans capacity (GN)	Tinta* Colour*	Range Range (°C)	Gas Gas	Dimensioni Dimensions (mm)	Assorbimento Absorbed power		Vtaggio Voltage (Volt/Ph/Hz)	Dimensioni imballo Packing dimensions (mm)	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight (kg)
								Watt****	Ampere			
	<b>ES-LIME 3H</b>	9BESS3FIFHA02		H	+4/+8°	R404A GWP 3922 Kg 0,18	1169x650x1325	229	4,82	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1233x714x1100 struttura montata/assembled structure 1233x714x1595	84/93
	<b>ES-LIME 4H</b>	9BESS4FIFHA02		H	+4/+8°	R404A GWP 3922 Kg 0,19	1494x650x1325	229	4,82	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1558x714x1100 struttura montata/assembled structure 1558x714x1595	95/106
	<b>ES-LIME 6H</b>	9BESS6FIFHA02		H	+4/+8°	R404A GWP 3922 Kg 0,21	2144x650x1325	275	5,22	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 2208x714x1100 struttura montata/assembled structure 2208x714x1595	123/137
	<b>ES-LIME 3W</b>	9BESS3FIFWA02		W	+4/+8°	R404A GWP 3922 Kg 0,18	1169x650x1325	229	4,82	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1233x714x1100 struttura montata/assembled structure 1233x714x1595	84/93
	<b>ES-LIME 4W</b>	9BESS4FIFWA02		W	+4/+8°	R404A GWP 3922 Kg 0,19	1494x650x1325	229	4,82	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1558x714x1100 struttura montata/assembled structure 1558x714x1595	95/106
	<b>ES-LIME 6W</b>	9BESS6FIFWA02		W	+4/+8°	R404A GWP 3922 Kg 0,21	2144x650x1325	275	5,22	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 2208x714x1100 struttura montata/assembled structure 2208x714x1595	123/137
	<b>ES-LIME 3R</b>	9BESS3FIFGA02		R	+4/+8°	R404A GWP 3922 Kg 0,18	1169x650x1325	229	4,82	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1233x714x1100 struttura montata/assembled structure 1233x714x1595	84/93
	<b>ES-LIME 4R</b>	9BESS4FIFGA02		R	+4/+8°	R404A GWP 3922 Kg 0,19	1494x650x1325	229	4,82	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1558x714x1100 struttura montata/assembled structure 1558x714x1595	95/106
	<b>ES-LIME 6R</b>	9BESS6FIFGA02		R	+4/+8°	R404A GWP 3922 Kg 0,21	2144x650x1325	275	5,22	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 2208x714x1100 struttura montata/assembled structure 2208x714x1595	123/137

SOVMONT

SOVRAPPREZZO PER SOVRASTRUTTURA MONTATA

PRICE INCREASE FOR ASSEMBLED GLASS HOOD

\* H= ROVERE SBIANCATO/HEMLOCK NORDIQUE - W= WENGE' - R= RAL SPECIALE/SPECIAL RAL \*\*\*\* Watt TN (-10/+45°C)

I drop in e le isole del gusto freddi sono macchine per l'esposizione temporanea di cibi freschi deperibili. In ogni caso il funzionamento della macchina non deve superare le 4 ore continuative. Terminata l'esposizione degli alimenti quest'ultimi devono essere tolti dalla macchina e conservati in appositi frigoriferi.


I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

All the cold drop in and the buffet food island are appliances for the temporary display of fresh perishable foods. In any case the machine should not run continuously for more than 4 hours. When the food display is finished, it must be removed from the appliance and preserved in appropriate refrigerators.

Fluorinated greenhouse Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment

All specifications are subject to change without notice.

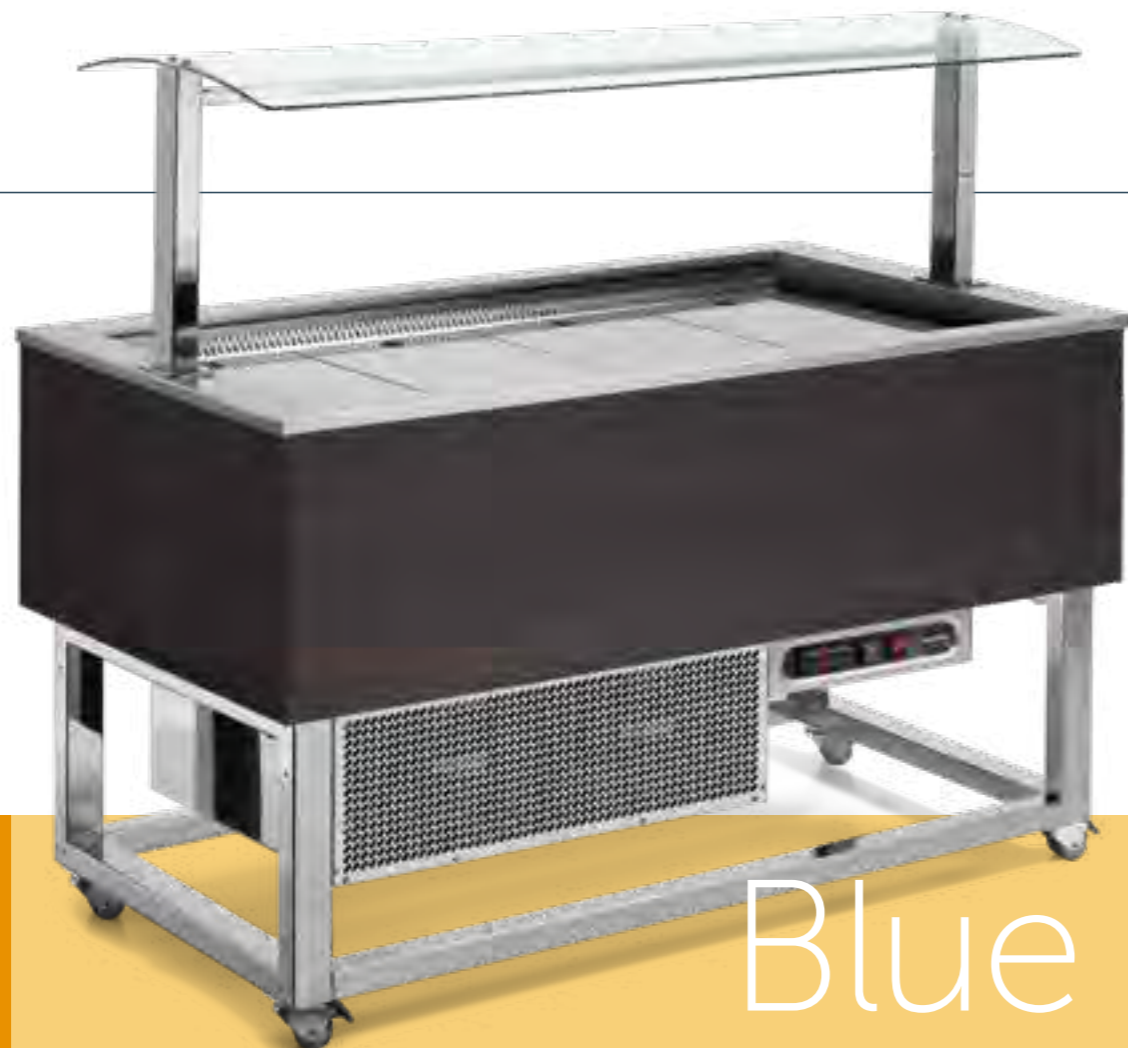

ESSENCE

Blue

**Isole del Gusto con vasche refrigerate con ventilazione orizzontale sul prodotto.**

- Con profondità regolabile (con vassoi optional) per l'esposizione temporanea di prodotti contenuti in 3, 4, 6 vaschette GN 1/1 (max H 150mm, non comprese) o in appoggio sul fondo
- Telaio in acciaio cromato su ruote con freno
- Rivestimento in laminato nei colori standard wengé, hemlock nordique o colori RAL Classic su richiesta
- Sovrastruttura fissa in vetro con illuminazione a LED
- Pannello di controllo digitale con interruttore ON/OFF posizionato nella parte inferiore.

**Food Islands with blown-air cold well units with horizontal ventilation.**

- Adjustable depth (with optional s/s plates) in order to temporary display food in 3, 4, 6 GN1/1 pans (max H 150mm, not included) or at the well bottom
- Chrome-plated frame on wheels with brake
- Laminated cladding in standard colours dark wengé, hemlock nordique or RAL Classic on request
- Fixed glass overstructure with LED lighting
- Digital control panel with ON/OFF switch positioned below the wooden panels.



Su richiesta fornibili con gas R452a  
Available with R452a gas upon request

Attenzione ai decibel: modello GN 2/1 60 DB, GN 3/1 61 DB, GN 4/1 62 DB, GN 5/1 65 DB, GN 6/1 69 DB.  
Attention to decibels: model GN 2/1 60 DB, GN 3/1 61 DB, GN 4/1 62 DB, GN 5/1 65 DB, GN 6/1 69 DB.

	Modello Model	Codice Code	Capacità Vaschette Pans capacity (GN)	Tinta* Colour*	Range Range (°C)	Gas Gas	Assorbimento Absorbed power		Vtaggio Voltage (Volt/Ph/Hz)	Dimensioni imballo Packing dimensions (mm)	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight (kg)
							Watt****	Ampere			
	<b>ES-BLUE 3H</b>	9BESS3FIFHA03		H	+4/+8°	R404A GWP 3922 Kg 0,90	972	9,6	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1233x1012x1100 struttura montata/assembled structure 1233x860x1595	136/151
	<b>ES-BLUE 4H</b>	9BESS4FIFHA03		H	+4/+8°	R404A GWP 3922 Kg 1,20	972	9,6	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1558x1012x1100 struttura montata/assembled structure 1558x860x1595	163/181
	<b>ES-BLUE 6H</b>	9BESS6FIFHA03		H	+4/+8°	R404A GWP 3922 Kg 2,00	2695	15,4	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 2208x1012x1100 struttura montata/assembled structure 2208x860x1595	220/245
	<b>ES-BLUE 3W</b>	9BESS3FIFWA03		W	+4/+8°	R404A GWP 3922 Kg 0,90	972	9,6	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1233x1012x1100 struttura montata/assembled structure 1233x860x1595	136/151
	<b>ES-BLUE 4W</b>	9BESS4FIFWA03		W	+4/+8°	R404A GWP 3922 Kg 1,20	972	9,6	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1558x1012x1100 struttura montata/assembled structure 1558x860x1595	163/181
	<b>ES-BLUE 6W</b>	9BESS6FIFWA03		W	+4/+8°	R404A GWP 3922 Kg 2,00	2695	15,4	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 2208x1012x1100 struttura montata/assembled structure 2208x860x1595	220/245
	<b>ES-BLUE 3R</b>	9BESS3FIFGA03		R	+4/+8°	R404A GWP 3922 Kg 0,90	972	9,6	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1233x1012x1100 struttura montata/assembled structure 1233x860x1595	136/151
	<b>ES-BLUE 4R</b>	9BESS4FIFGA03		R	+4/+8°	R404A GWP 3922 Kg 1,20	972	9,6	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1558x1012x1100 struttura montata/assembled structure 1558x860x1595	163/181
	<b>ES-BLUE 6R</b>	9BESS6FIFGA03		R	+4/+8°	R404A GWP 3922 Kg 2,00	2695	15,4	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 2208x1012x1100 struttura montata/assembled structure 2208x860x1595	220/245

SOVMONT

SOVRAPPREZZO PER SOVRASTRUTTURA MONTATA

PRICE INCREASE FOR ASSEMBLED GLASS HOOD

\* H= ROVERE SBIANCATO/HEMLOCK NORDIQUE - W= WENGE' - R= RAL SPECIALE/SPECIAL RAL \*\*\*\* Watt TN (-10/+45°C)

I drop in e le isole del gusto freddi sono macchine per l'esposizione temporanea di cibi freschi deperibili. In ogni caso il funzionamento della macchina non deve superare le 4 ore continuative. Terminata l'esposizione degli alimenti quest'ultimi devono essere tolti dalla macchina e conservati in appositi frigoriferi.

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

All the cold drop in and the buffet food Island are appliances for the temporary display of fresh perishable foods. In any case the machine should not run continuously for more than 4 hours. When the food display is finished, it must be removed from the appliance and preserved in appropriate refrigerators.

Fluorinated greenhouse Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment

All specifications are subject to change without notice.



DF



DS

DA



ESSENCE

Blue  
Platinum

**Isole del Gusto con vetrina refrigerata ventilata per libero servizio.**

- Con ventilazione canalizzata verticalmente per l'esposizione temporanea di prodotti contenuti in vaschette (max H 200mm) o in appoggio sul fondo.
- Modelli per 3, 4 vaschette GN1/1 (non comprese).
- Lato cliente aperto (DA), oppure chiuso con flaps (DF) o vetri scorrevoli (DS).
- Lato operatore chiuso con 2 (mod. 3/1) o 3 (mod. 4/1) porte battenti.
- Sovrastruttura e 3 ripiani in vetro con illuminazione LED.
- Telaio in acciaio cromato su ruote con freno.
- Rivestimento in laminato nei colori standard wengé, hemlock nordique o colori RAL Classic su richiesta.
- Pannello di controllo digitale con interruttore ON/OFF posizionato nella parte inferiore.

**Food Islands with blown-air cold display units for self-service.**

- With vertical refrigeration in order to temporary display food in pans (max H 200mm) or at the well bottom.
- Models for 3, 4 GN1/1 pans (not included).
- Customer side open (DA), or closed with flaps (DF) or sliding glass (DS).
- Glass overstructure with 3 shelves and with LED lighting.
- Chrome-plated frame on wheels with brake.
- Laminated cladding in standard colours dark wengé, hemlock nordique or RAL Classic on request.
- Digital control panel with ON/OFF switch positioned below the wooden panels.



Su richiesta fornibili con gas R452a  
Available with R452a gas upon request

Attenzione ai decibel: modello GN 2/1 60 DB, GN 3/1 61 DB, GN 4/1 62 DB, GN 5/1 65 DB, GN 6/1 69 DB.  
Attention to decibels: model GN 2/1 60 DB, GN 3/1 61 DB, GN 4/1 62 DB, GN 5/1 65 DB, GN 6/1 69 DB.

	Modello Model	Codice Code	Capacità Vaschette Pans capacity (GN)	Tinta* Colour*	Range Range (°C)	Gas Gas	Dimensioni Dimensions (mm)	Assorbimento Absorbed power		Vtaggio Voltage (Volt/Ph/Hz)	Dimensioni imballo Packing dimensions (mm)	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight (kg)
								Watt****	Ampere			
	ES-BLUE PLAT 3H DA	9BESS3FIFHA05		H	+4/+8	R404A - GWP 3922 - Kg 0,90	1169x760x1680	972	9.60	230/1/50	1233x860x1830	205/228
	ES-BLUE PLAT 3H DF	9BESS3FIFHA06		H	+4/+8							213/237
	ES-BLUE PLAT 3H DS	9BESS3FIFHA07		H	+4/+8							148/164
	ES-BLUE PLAT 4H DA	9BESS4FIFHA05		H	+4/+8	R404A - GWP 3922 - Kg 0,91	1494x760x1680	972	9.60	230/1/50	1558x860x1830	255/283
	ES-BLUE PLAT 4H DF	9BESS4FIFHA06		H	+4/+8							264/293
	ES-BLUE PLAT 4H DS	9BESS4FIFHA07		H	+4/+8							183/203
	ES-BLUE PLAT 3W DA	9BESS3FIFWA27		W	+4/+8	R404A - GWP 3922 - Kg 0,92	1169x760x1680	972	9.60	230/1/50	1233x860x1830	205/228
	ES-BLUE PLAT 3W DF	9BESS3FIFWA28		W	+4/+8							213/237
	ES-BLUE PLAT 3W DS	9BESS3FIFWA29		W	+4/+8							148/164
	ES-BLUE PLAT 4W DA	9BESS4FIFWA39		W	+4/+8							255/283
	ES-BLUE PLAT 4W DF	9BESS4FIFWA40		W	+4/+8							264/293
ES-BLUE PLAT 4W DS	9BESS4FIFWA41	W	+4/+8	183/203								
	ES-BLUE PLAT 3R DA	9BESS3FIFGA22		R	+4/+8	R404A - GWP 3922 - Kg 0,94	1169x760x1680	972	9.60	230/1/50	1233x860x1830	205/228
	ES-BLUE PLAT 3R DF	9BESS3FIFGA23		R	+4/+8							213/237
	ES-BLUE PLAT 3R DS	9BESS3FIFGA24		R	+4/+8							148/164
	ES-BLUE PLAT 4R DA	9BESS4FIFGA17		R	+4/+8							255/283
	ES-BLUE PLAT 4R DF	9BESS4FIFGA18		R	+4/+8							264/293
	ES-BLUE PLAT 4R DS	9BESS4FIFGA19		R	+4/+8							183/203

\*\*\* 73690012 Vassoio fondo (mm 532X326)  
SOVRAPPREZZO PER SOVRASTRUTTURA MONTATA

Bottom tray (mm 532X326)  
PRICE INCREASE FOR ASSEMBLED GLASS HOOD  
DA= Open squared glass; DF=Squared glass with flaps; DS= Squared glass with sliding closing glasses

DA= Vetro dritto aperto; DF=Vetro dritto con flaps; DS= Vetro dritto con vetri scorrevoli  
\* H= ROVERE SBIANCATO/HEMLOCK NORDIQUE - W= WENGE' - R= RAL SPECIALE/SPECIAL RAL

I drop in e le isole del gusto freddi sono macchine per l'esposizione temporanea di cibi freschi deperibili. In ogni caso il funzionamento della macchina non deve superare le 4 ore continuative.  
Terminata l'esposizione degli alimenti quest'ultimi devono essere tolti dalla macchina e conservati in appositi frigoriferi.  
I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

All the cold drop in and the buffet food Island are appliances for the temporary display of fresh perishable foods. In any case the machine should not run continuously for more than 4 hours. When the food display is finished, it must be removed from the appliance and preserved in appropriate refrigerators.  
Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

All specifications are subject to change without notice.




ESSENCE

**Isole del Gusto con vasca calda bagnomaria.**

- Fondo arrotondato e diamantato per agevolare lo scarico dell'acqua per una perfetta pulizia ed igiene
- Per il contenimento di vaschette GN1/1 (max H 200mm)
- Modelli per 3, 4, 6 bacinelle GN1/1 (non comprese)
- Carico dell'acqua manuale, scarico fornito di rubinetto
- Riscaldamento attraverso resistenze con termostato di sicurezza che ne impedisce il surriscaldamento o il funzionamento in mancanza di acqua
- Telaio in acciaio cromato su ruote con freno, rivestimento in laminato nei colori standard wengé, hemlock nordique o colori RAL Classic su richiesta
- Sovrastruttura fissa in vetro con lampade alogene riscaldanti
- Pannello di controllo digitale con interruttore ON/OFF posizionato nella parte inferiore

**Optional:** versione con voltaggio trifase per modello 6/1. Versione Service/Soul Service Stand/Soul Service: sovrastruttura in vetro chiusa lato cliente con lampade alogene riscaldanti.

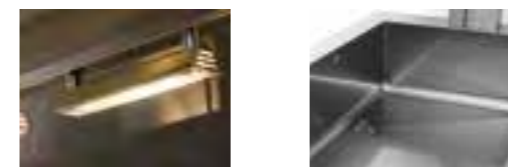

**Food Islands with bain marie hot well units.**

- Rounded and diamond-cut shaped bottom panel to ease the water discharge and for a perfect cleaning and hygiene
- For GN1/1 pans (max H 200mm)
- Models for 3, 4, 6 GN1/1 pans (not included)
- Manual water filling, water drainage with water tap
- Heating through resistor elements with safety thermostat that prevents overheating or operation in the absence of water
- Chrome-plated frame on wheels with brake
- Laminated cladding in standard colours dark wengé, hemlock nordique or RAL Classic on request
- Fixed glass overstructure with hot halogen lamps
- Digital control panel with ON/OFF switch positioned below the wooden panels

**Optional:** three phase voltage for 6/1 model.



Modello Model	Codice Code	Capacità Vaschette Pans capacity (GN)	Tinta* Colour*	Range Range (°C)	Dimensioni Dimensions (mm)	Assorbimento Absorbed power		Voltaggio Voltage (Volt/Ph/Hz)	Dimensioni imballo Packing dimensions (mm)	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight (kg)	
						Watt****	Ampere				
	<b>ES-RED 3H</b>	9BESS3CEFA01		H	+60/+90	1169x650x1325	Vasca/Bath 1000+500 Lampade/Lamps 200x2	11.5	230/1/50	Struttura smontata/Disassembled structure 1233x750x1100 Struttura montata/Assembled structure 1233x750x1595	82/91
	<b>ES-RED 4H</b>	9BESS4CEFA01		H	+60/+90	1494x650x1325	Vasca/Bath 1000x2 Lampade/Lamps 200x3	15.3	230/1/50	Struttura smontata/Disassembled structure 1558x750x1100 Struttura montata/Assembled structure 1558x750x1595	94/104
	<b>ES-RED 6H</b>	9BESS6CEFA01	***	H	+60/+90	2144x650x1325	Vasca/Bath 1000x3 Lampade/Lamps 200x4	21.5	230/1/50	Struttura smontata/Disassembled structure 2208x750x1100 Struttura montata/Assembled structure 2208x750x1595	130/144
	<b>ES-RED 3W</b>	9BESS3CEFWA01		W	+60/+90	1169x650x1325	Vasca/Bath 1000+500 Lampade/Lamps 200x2	11.5	230/1/50	Struttura smontata/Disassembled structure 1233x750x1100 Struttura montata/Assembled structure 1233x750x1595	82/91
	<b>ES-RED 4W</b>	9BESS4CEFWA01		W	+60/+90	1494x650x1325	Vasca/Bath 1000x2 Lampade/Lamps 200x3	15.3	230/1/50	Struttura smontata/Disassembled structure 1558x750x1100 Struttura montata/Assembled structure 1558x750x1595	94/104
	<b>ES-RED 6W</b>	9BESS6CEFWA01	***	W	+60/+90	2144x650x1325	Vasca/Bath 1000x3 Lampade/Lamps 200x4	21.5	230/1/50	Struttura smontata/Disassembled structure 2208x750x1100 Struttura montata/Assembled structure 2208x750x1595	130/144
	<b>ES-RED 3R</b>	9BESS3CEFGA01		R	+60/+90	1169x650x1325	Vasca/Bath 1000+500 Lampade/Lamps 200x2	11.5	230/1/50	Struttura smontata/Disassembled structure 1233x750x1100 Struttura montata/Assembled structure 1233x750x1595	82/91
	<b>ES-RED 4R</b>	9BESS4CEFGA01		R	+60/+90	1494x650x1325	Vasca/Bath 1000x2 Lampade/Lamps 200x3	15.3	230/1/50	Struttura smontata/Disassembled structure 1558x750x1100 Struttura montata/Assembled structure 1558x750x1595	94/104
	<b>ES-RED 6R</b>	9BESS6CEFGA01	***	R	+60/+90	2144x650x1325	Vasca/Bath 1000x3 Lampade/Lamps 200x4	21.5	230/1/50	Struttura smontata/Disassembled structure 2208x750x1100 Struttura montata/Assembled structure 2208x750x1595	130/144
<b>TRIFTR-RED6</b>							SOVRAPPREZZO PER VOLTAGGIO TRIFASE 400V/50HZ 3+N+T GN6/1			PRICE INCREASE FOR 400V/50HZ 3+N+T VOLTAGE GN6/1	
<b>SOVMONT</b>							SOVRAPPREZZO PER SOVRASTRUTTURA MONTATA			PRICE INCREASE FOR ASSEMBLED GLASS HOOD	

\* H= ROVERE SBIANCATO/HEMLOCK NORDIQUE - W= WENGE' - R= RAL SPECIALE/SPECIAL RAL

\*\*\* Per versione GN6/1 prevedere alimentazione dedicata di 25 A \*\*\*\* Watt TN (-10/+45°C)

I drop in e le isole del gusto calde sono macchine per l'esposizione temporanea di cibi caldi deperibili. In ogni caso il funzionamento della macchina non deve superare le 4 ore continuative.

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

\*\*\* For version GN6/1 provide dedicated power of 25 A

All the cold drop in and the buffet food Island are appliances for the temporary display of fresh perishable foods. In any case the machine should not run continuously for more than 4 hours.

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

All specifications are subject to change without notice.



Orange


ESSENCE

**Isole del Gusto con vasca calda secca.**

- Fondo arrotondato per una perfetta pulizia ed igiene
- Per il contenimento di 3, 4 vaschette GN1/1 (max H 200mm, non comprese)
- Riscaldamento attraverso resistenze
- Telaio in acciaio cromato su ruote con freno
- Rivestimento in laminato nei colori standard wengé, hemlock nordique o colori RAL Classic su richiesta
- Sovrastruttura fissa in vetro con lampade alogene riscaldanti
- Pannello di controllo digitale con interruttore ON/OFF posizionato nella parte inferiore.

**Food Islands with dry heated well units.**

- Rounded bottom panel to ease the water discharge and for a perfect cleaning and hygiene
- For 3, 4 GN1/1 pans (max H 200mm not included)
- Heating through resistor elements
- Chrome-plated frame on wheels with brake
- Laminated cladding in standard colours dark wengé, hemlock nordique or RAL Classic on request
- Fixed glass overstructure with hot halogen lamps
- Digital control panel with ON/OFF switch positioned below the wooden panels.

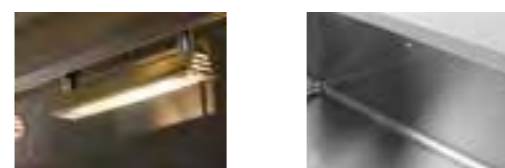

	Modello Model	Codice Code	Capacità Vaschette Pans capacity (GN)	Tinta* Colour*	Range Range (°C)	Dimensioni Dimensions (mm)	Assorbimento Absorbed power		Vollaggio Voltage (Volt/Ph/Hz)	Dimensioni imballo Packing dimensions (mm)	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight (kg)
							Watt****	Ampere			
	<b>ES-ORANGE 3H</b>	9BESS3CEFHA03		H	+60/+90	1169x650x1325	Vasca / Bath 500x3 Lampade / Lamps 200x2	11,5	230/1/50	Struttura smontata/Disassembled structure 1233x750x1100 Struttura montata/Assembled structure 1233x750x1595	81/90
	<b>ES-ORANGE 4H</b>	9BESS4CEFHA03		H	+60/+90	1494x650x1325	Vasca / Bath 500x4 Lampade / Lamps 200x3	15,3	230/1/50	Struttura smontata/Disassembled structure 1558x750x1100 Struttura montata/Assembled structure 1558x750x1595	94/104
	<b>ES-ORANGE 3W</b>	9BESS3CEFWA03		W	+60/+90	1169x650x1325	Vasca / Bath 500x3 Lampade / Lamps 200x2	11,5	230/1/50	Struttura smontata/Disassembled structure 1233x750x1100 Struttura montata/Assembled structure 1233x750x1595	81/90
	<b>ES-ORANGE 4W</b>	9BESS4CEFWA03		W	+60/+90	1494x650x1325	Vasca / Bath 500x4 Lampade / Lamps 200x3	15,3	230/1/50	Struttura smontata/Disassembled structure 1558x750x1100 Struttura montata/Assembled structure 1558x750x1595	94/104
	<b>ES-ORANGE 3R</b>	9BESS3CEFGA03		R	+60/+90	1169x650x1325	Vasca / Bath 500x3 Lampade / Lamps 200x2	11,5	230/1/50	Struttura smontata/Disassembled structure 1233x750x1100 Struttura montata/Assembled structure 1233x750x1595	81/90
	<b>ES-ORANGE 4R</b>	9BESS4CEFGA03		R	+60/+90	1494x650x1325	Vasca / Bath 500x4 Lampade / Lamps 200x3	15,3	230/1/50	Struttura smontata/Disassembled structure 1558x750x1100 Struttura montata/Assembled structure 1558x750x1595	94/104
<b>SOVMONT</b>			SOVRAPPREZZO PER SOVRASTRUTTURA MONTATA			<b>PRICE INCREASE FOR ASSEMBLED GLASS HOOD</b>					

\* H= ROVERE SBIANCATO/HEMLOCK NORDIQUE - W= WENGE' - R= RAL SPECIALE/SPECIAL RAL

\*\*\*\* Watt TN (-10/+45°C)

I drop in e le isole del gusto calde sono macchine per l'esposizione temporanea di cibi caldi deperibili. In ogni caso il funzionamento della macchina non deve superare le 4 ore continuative.

All the cold drop in and the buffet food island are appliances for the temporary display of fresh perishable foods. In any case the machine should not run continuously for more than 4 hours.

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

All specifications are subject to change without notice.



ESSENCE

**Isole del Gusto con piano di mantenimento in vetro temperato** per l'esposizione di cibi caldi su teglie e pirexile con 2, 3, 4 zone GN1/1 di riscaldamento ben segnalate.

- Riscaldamento attraverso resistenze
- Telaio in acciaio cromato su ruote con freno
- Rivestimento in laminato nei colori standard wengé, hemlock nordique o colori RAL Classic su richiesta
- Sovrastruttura fissa in vetro con lampade alogene riscaldanti
- Pannello di controllo digitale con interruttore ON/OFF posizionato nella parte inferiore.

**Food Islands with heated glass top units to display hot food** on trays or Pyrex with hot areas well marked on the surface.

- Models for 3, 4, 6 GN1/1 pans
- Heating through resistor elements positioned below the glass top with installed safety thermostat that prevents overheating
- Chrome-plated frame on wheels with brake
- Laminated cladding in standard colours dark wengé, hemlock nordique or RAL Classic on request
- Digital control panel with ON/OFF switch positioned below the wooden panels.



Brown

	Modello Model	Codice Code	Capacità Vaschette Pans capacity (GN)	Tinta* Colour*	Range Range (°C)	Dimensioni Dimensions (mm)	Assorbimento Absorbed power		Voltaggio Voltage (Volt/Ph/Hz)	Dimensioni imballo Packing dimensions (mm)	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight (kg)
							Watt****	Ampere			
	<b>ES-BROWN 3H</b>	9BESS3CEFHA02		H	+60/+100	1169x650x1325	Piastra / Top 285x3 Lampade / Lamps 200x2	7.56	230/1/50	Struttura smontata/Disassembled structure 1233x750x1100 Struttura montata/Assembled structure 1233x750x1595	78/87
	<b>ES-BROWN 4H</b>	9BESS4CEFHA02		H	+60/+100	1494x650x1325	Piastra / Top 285x4 Lampade / Lamps 200x3	10.45	230/1/50	Struttura smontata/Disassembled structure 1558x750x1100 Struttura montata/Assembled structure 1558x750x1595	89/99
	<b>ES-BROWN 6H</b>	9BESS6CEFHA02		H	+60/+100	2144x650x1325	Piastra / Top 285x6 Lampade / Lamps 200x4	14.63	230/1/50	Struttura smontata/Disassembled structure 2208x750x1100 Struttura montata/Assembled structure 2208x750x1595	131/146
	<b>ES-BROWN 3W</b>	9BESS3CEFWA02		W	+60/+100	1169x650x1325	Piastra / Top 285x3 Lampade / Lamps 200x2	7.56	230/1/50	Struttura smontata/Disassembled structure 1233x750x1100 Struttura montata/Assembled structure 1233x750x1595	78/87
	<b>ES-BROWN 4W</b>	9BESS4CEFWA02		W	+60/+100	1494x650x1325	Piastra / Top 285x4 Lampade / Lamps 200x3	10.45	230/1/50	Struttura smontata/Disassembled structure 1558x750x1100 Struttura montata/Assembled structure 1558x750x1595	89/99
	<b>ES-BROWN 6W</b>	9BESS6CEFWA02		W	+60/+100	2144x650x1325	Piastra / Top 285x6 Struttura / Structure 200x4	14.63	230/1/50	Struttura smontata/Disassembled structure 2208x750x1100 Struttura montata/Assembled structure 2208x750x1595	131/146
	<b>ES-BROWN 3R</b>	9BESS3CEFGA02		R	+60/+100	1169x650x1325	Piastra / Top 285x3 Lampade / Lamps 200x2	7.56	230/1/50	Struttura smontata/Disassembled structure 1233x750x1100 Struttura montata/Assembled structure 1233x750x1595	78/87
	<b>ES-BROWN 4R</b>	9BESS4CEFGA02		R	+60/+100	1494x650x1325	Piastra / Top 285x4 Lampade / Lamps 200x3	10.45	230/1/50	Struttura smontata/Disassembled structure 1558x750x1100 Struttura montata/Assembled structure 1558x750x1595	89/99
	<b>ES-BROWN 6R</b>	9BESS6CEFGA02		R	+60/+100	2144x650x1325	Piastra / Top 285x6 Struttura / Structure 200x4	14.63	230/1/50	Struttura smontata/Disassembled structure 2208x750x1100 Struttura montata/Assembled structure 2208x750x1595	131/146
<b>SOVMONT</b>			SOVRAPPREZZO PER SOVRASTRUTTURA MONTATA			PRICE INCREASE FOR ASSEMBLED GLASS HOOD					

\* H= ROVERE SBIANCATO/HEMLOCK NORDIQUE - W= WENGE' - R= RAL SPECIALE/SPECIAL RAL

I drop in e le isole del gusto calde sono macchine per l'esposizione temporanea di cibi caldi deperibili. In ogni caso il funzionamento della macchina non deve superare le 4 ore continuative.

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

\*\*\*\* Watt TN (-10/+45°C)

All the cold drop in and the buffet food Island are appliances for the temporary display of fresh perishable foods. In any case the machine should not run continuously for more than 4 hours.

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

All specifications are subject to change without notice.



Optional e Accessori

Optionals & Accessories

	Modello Model	Codice Code		Descrizione Description	Modello Model	Tinta* Colour*	Dimensioni Dimensions (mm)			
<b>SCORRIVASSOI IN LEGNO / WOODEN TRAY SLIDES</b>										
	<b>SCOSPAH</b>	73679885		Scorrivassoio legno spalla Wooden side tray slide	GREEN, LIME, RED, ORANGE, BROWN	H	650 x 220			
	<b>SCOSPAW</b>	73679886				W	650 x 220			
	<b>SCOSPAR</b>	73679880				R	650 x 220			
	<b>SCOSPAVH</b>	73679895		Scorrivassoio legno spalla Wooden side tray slide	BLUE, PLATINUM	H	760 x 220			
	<b>SCOSPAVW</b>	73679896				W	760 x 220			
	<b>SCOSPAVR</b>	73679890				R	760 x 220			
	<b>SCO3H</b>	73679825		Scorrivassoio legno Wooden side tray slide	3/1	H	1167x220			
	<b>SCOW3</b>	73679826				W	1167x220			
	<b>SCOR3</b>	73679820				R	1167x220			
	<b>SCO4H</b>	73679835		Scorrivassoio legno Wooden side tray slide	4/1	H	1492x220			
	<b>SCOW4</b>	73679836				W	1492x220			
	<b>SCOR4</b>	73679830				R	1492x220			
<b>SCO6H</b>	73679855		Scorrivassoio legno Wooden side tray slide	6/1	H	2142x220				
<b>SCOW6</b>	73679856				W	2142x220				
<b>SCOR6</b>	73679850				R	2142x220				
<b>SCORRIVASSOI INOX / S/S TRAY SLIDES</b>										
	<b>SCOSPAX</b>	73679914		Scorrivassoio inox spalla S/s side tray slide	GREEN, LIME, RED, ORANGE, BROWN	INOX S/S	650 x 220			
	<b>SCOSPAVX</b>	73679918						Scorrivassoio inox spalla S/s side tray slide	BLUE, PLATINUM	INOX S/S
	<b>SCOX3</b>	73679922		Scorrivassoio inox S/s tray slide	3/1	INOX S/S	1167x220			
	<b>SCOX4</b>	73679924						4/1	INOX S/S	1492x220
	<b>SCOX6</b>	73679928						6/1	INOX S/S	2142x220

	Modello Model	Codice Code		Descrizione Description	Modello Model	Tinta* Colour*	Dimensioni Dimensions (mm)	
<b>RIPIANO INFERIORE / LOWER SHELF</b>								
	<b>RIPINFH3</b>	72546395 x 2	3/1	Ripiano inferiore Lower shelf	H	541x560x15		
	<b>RIPINFW3</b>	72546396 x 2					W	541x560x15
	<b>RIPINFR3</b>	72546390 x 2					R	541x560x15
	<b>RIPINFH4</b>	72546405 x 2	4/1		H	704x560x15		
	<b>RIPINFW3</b>	72546406 x 2			W	704x560x15		
	<b>RIPINFR4</b>	72546400 x 2			R	704x560x15		
	<b>RIPINFH6</b>	72546425 x 2	6/1		H	1029x560x15		
	<b>RIPINFW6</b>	72546426 x 2			W	1029x560x15		
	<b>RIPINFR6</b>	72546420 x 2			R	1029x560x15		
	<b>TELINOX3-4**</b>				Sovrapprezzo per telaio inferiore versione inox aisi304 Price increase for lower s/s frame			
<b>TELINOX5-6**</b>			Sovrapprezzo per telaio inferiore versione inox aisi305 (da aggiungere a mod. tel5-tel6) Price increase for lower s/s frame (to be added to mod. tel5-tel6)					
	<b>SOV80-4</b>	74708009x4	Sovrapprezzo per kit ruote diametro 80mm (H 109mm) con freno Price increase for 80mm diameter wheels (h 109mm) with brake					
	<b>SOV80-6</b>	74708009x6	Sovrapprezzo per kit ruote diametro 80mm (H 109mm) con freno (mod.ventilati) Price increase for kit 80mm diameter wheels (h 109mm) with brake (ventilated models)					
<b>CHIUSURA INFERIORE CON PANNELLO FRONTALE, PANNELLO DI FONDO E SPALLE INFERIORI LOWER CLOSING WITH FRONT, BOTTOM AND SIDE PANELS</b>								
	<b>SOVCHINF3</b>		3/1	Sovrapprezzo per chiusura inferiore Price increase for lower closing				
	<b>SOVCHINF4</b>		4/1					
	<b>SOVCHINF6</b>		6/1					
<b>RIPIANI INTEREDI IN VETRO PER SOVRASTRUTTURE CON LED / GLASS MIDDLE SHELF FOR GLASS HOOD WITH LED LIGHTING</b>								
	<b>RIPINT3</b>	73669603	3/1	Kit ripiano vetro intermedio Glass middle shelf kit		1005x398x10		
	<b>RIPINT4</b>	73669605	4/1		1330x398x10			
	<b>RIPINT6</b>	73669609	6/1		1980x398x10			
<b>MONTINOX**</b>			Sovrapprezzo per sovrastruttura con montanti inox AISI304 Price increase glass hood with S/s AISI304 support					
	<b>SOVCH3</b>		3/1	Sovrapprezzo per sovrastruttura con vetro superiore dritto e vetro di chiusura anteriore / Price increase for straight top and front glass				
	<b>SOVCH4</b>		4/1					
	<b>SOVCH6</b>		6/1					
	<b>SOVLAT</b>		3 - 4 - 6 / 1		Sovrapprezzo per vetri di chiusura laterale Price increase for side glass			

\* H= ROVERE SBIANCATO/HEMLOCK NORDIQUE - W= WENGE' - R= RAL SPECIALE/SPECIAL RAL

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso. All specifications are subject to change without notice.

\*\* Montanti inox consigliati per salse, prodotti acidi e ittici - S/s support are recommended for sauces, acid products and fish.





Optional e Accessori

Optionals & Accessories

	Modello Model	Codice Code	Descrizione Description	Tinta* Colour*	Dimensioni Dimensions (mm)
<b>MOBILETTI UNIONE / CUPBOARDS</b>					
	<b>MOBUNCHH</b>	73686765	Mobiletto passante con antine Pass-through cupboard with door on both sides	H	450x650x877
	<b>MOBUNCHW</b>	73686766		W	450x650x877
	<b>MOBUNCHR</b>	73686760		R	450x650x877
	<b>MOBUNAPH</b>	73686745	Mobiletto passante aperto Pass-through open cupboard	H	450x650x877
	<b>MOBUNAPW</b>	73686746		W	450x650x877
	<b>MOBUNAPR</b>	73686740		R	450x650x877
	<b>MOBPPVPH</b>	73686775	Mobiletto porta posate-vassoi e pane Cutlery, bread and trays cupboard	H	800x650x1394
	<b>MOBPPVPW</b>	73686776		W	800x650x1394
	<b>MOBPPVPR</b>	73686770		R	800x650x1394

\* H= ROVERE SBIANCATO/HEMLOCK NORDIQUE - W= WENGE' - R= RAL SPECIALE/SPECIAL RAL

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso. All specifications are subject to change without notice.

	Modello Model	Codice Code	Descrizione Description	Tinta* Colour*	Dimensioni Dimensions (mm)
<b>MOBILETTI UNIONE / CUPBOARDS</b>					
	<b>MOBUNSOLLH</b>	77001265	Mobiletto 3 ripiani con sollevatore piatti / 3 shelves cupboard with plates elevator (Ø max piatti/dishes 278 mm) Cap. 60 piatti/dishes	H	450x650x879.5
	<b>MOBUNSOLLW</b>	77001266		W	450x650x879.5
	<b>MOBUNSOLLR</b>	77001260		R	450x650x879.5
	<b>MOBUNSOLLCH</b>	77001275	Mobiletto 3 ripiani con sollevatore piatti riscaldato / 3 shelves cupboard with hot plates elevator (Ø max piatti/dishes 278 mm) Cap. 60 piatti/dishes	H	450x650x879.5
	<b>MOBUNSOLLCW</b>	77001276		W	450x650x879.5
	<b>MOBUNSOLLCR</b>	77001270		R	450x650x879.5
	<b>MOBUNSOLL3H</b>	77001285	Mobiletto con sollevatore piatti / Cupboard with plates elevator (Ø max piatti/dishes 338 mm) Cap. 60 piatti/ dishes	H	450x650x879.5
	<b>MOBUNSOLL3W</b>	77001286		W	450x650x879.5
	<b>MOBUNSOLL3R</b>	77001280		R	450x650x879.5
	<b>MOBUNSOLL3CH</b>	77001295	Mobiletto con sollevatore piatti riscaldato / Cupboard with hot plates elevator (Ø max piatti/dishes 338 mm) Cap. 60 piatti/ dishes	H	450x650x879.5
	<b>MOBUNSOLL3CW</b>	77001296		W	450x650x879.5
	<b>MOBUNSOLL3CR</b>	77001290		R	450x650x879.5
	<b>VERS220-60</b>		Sovrapprezzo per Versione 220V/60Hz Price increase for Power supply 220V/60Hz		

\* H= ROVERE SBIANCATO/HEMLOCK NORDIQUE - W= WENGE' - R= RAL SPECIALE/SPECIAL RAL

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso. All specifications are subject to change without notice.