


Multi-Öko-Kondensationshaube PRO

Für JOKER

Ab Werk montiert oder zur Nachrüstung – Steuerung oben/rechts/links

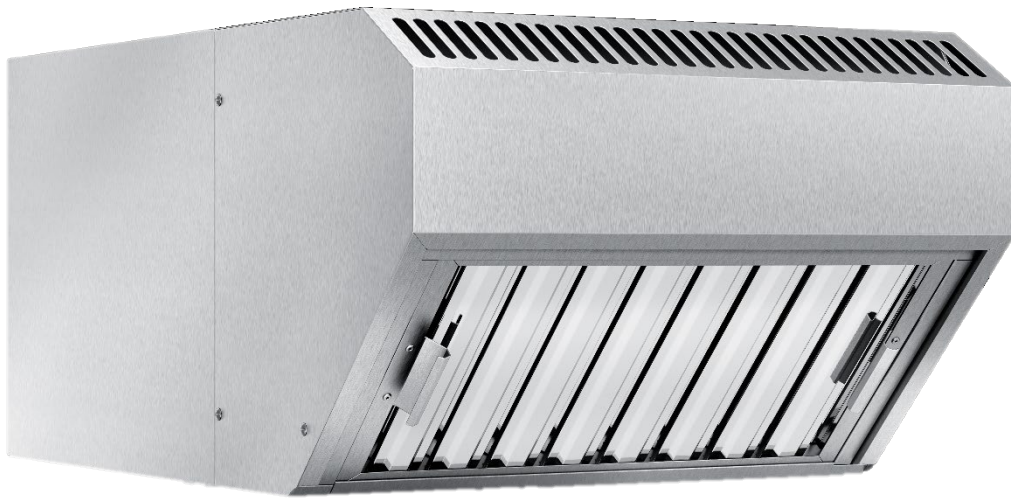

HIGHLIGHTS

Unsere Multi-Öko-Kondensationshaube PRO ist für alle JOKER erhältlich. Sie kondensiert die entstehenden Dämpfe wie auch Wrasen und ist die ideale Lösung für die Beseitigung von Fett, Gerüchen und Partikeln. Mit ihrem mehrstufigen Filtersystem ist Sie ideal für den Einsatz im Lebensmitteleinzelhandel, beim Front Cooking oder an heißen Theken. Sie besticht durch ergonomisches Design und Sie ist hygienisch perfekt durch leichte, sowie zeitsparende Reinigung und Wartung.

- Einschalten und vollautomatische Steuerung über den Kombidämpfer
- Kondensieren von Dämpfen und Wrasen über luftgekühlten Röhrenkondensator
- Effektive Absaugung bei geöffneter Tür
- Wirkungsvolles Filtern von Fett, Gerüchen und Partikeln
- Kontinuierlicher Ablauf des Kondesats über das Abwassersystem des Kombidämpfers
- 2 Luftleistungsstufen: Die hohe Luftleistungsstufe wird bei geöffneter Tür, Garprozessen und autoclean® PRO aktiviert.

Multi-Öko-Kondensationshaube PRO für JOKER - 6-23, 6-43, 6-11

Gerätedaten

INFORMATION:

Die Multi-Öko-Kondensationshaube PRO gibt es in verschiedenen Versionen, jeweils passend zum Gerät und wird als bereits montierte Einheit mit dem Gerät oder als Nachrüstsatz geliefert.

Die Gerätegrößenabhängigen Daten unterscheiden sich jeweils nur zwischen der Steuerungsanordnung links/rechts und der Steuerungsanordnung oben.

	Typ 6-23	6-43	6-11
Werkstoff	1.4301	1.4301	1.4301
Bauart	nach DIN 18866	nach DIN 18866	nach DIN 18866
Schutzart	IPX5	IPX5	IPX5
Gerätemaße			
Steuerung oben (BxTxH) [mm]	520 x 757 x 350	520 x 887 x 350	520 x 937 x 350
Steuerung links/rechts (BxTxH) [mm]	650 x 757 x 350	650 x 887 x 350	650 x 937 x 350
Gewichte			
Steuerung links/rechts [kg]	38,5	40,0	40,5
Steuerung oben [kg]	36,6	37,9	38,4

Elektroanschluss

	Typ 6-23	6-43	6-11
Spannung 230V / 1N AC			
Leistungsaufnahme [W]	Stufe 1: 165 / Stufe 2: 230		
Bemessungsstrom [A]	max. 1,0		
Absicherung	über Kombidämpfer		
Anschluss-Mindestquerschnitt [mm ²]	4 x 1,5		

Absaugvolumen, Geräuschemission

	Typ 6-23	6-43	6-11
Maximales Absaugvolumen [m ³ /h]	720		
Geräuschemission [dB (A)]	< 52		

Multi-Öko-Kondensationshaube PRO für JOKER - 6-23, 6-43, 6-11

Ausstattung

- 2 Lüfterstufen
- Mit Gerätekontur ohne Überstand seitlich und hinten abschließend, Überstand vorn ca. 7,5 cm von Türgriff bis Haubefront
- Elektrische Ansteuerung / Stromversorgung vom Kombidämpfer
- Keine zusätzliche Installation für Stromversorgung und Abwasser notwendig
- Strahlwasserschutz IPX5
- Integrierter Röhrenkondensator
- Differenzdrucksensor zur Überwachung des Partikelfilters
- Filterelemente:
 - Aktivkohlefilter
 - Partikelfilter
 - Fettfilter
 - Flammenschutzfilter

Versionen

	Typ	6-23	6-43	6-11
KH PRO (ab Werk montiert)				
Steuerung oben		EL2008883	EL2008887	EL2008889
Steuerung links/rechts		EL2008893	EL2008895	EL2008897
N-KH PRO (nachrüstbar)				
Steuerung oben		EL2010141	EL2010142	EL2010143
Steuerung links/rechts		EL2010144	EL2010145	EL2010146

Zulassungen/Prüfzeichen



WIR VON ELOMA HELFEN IHNEN BEI ALLEN FRAGEN RUND UM UNSERE PRODUKTE GERNE
WEITER

CUSTOMER SERVICE

T. +49 8141 395-188
F. +49 8141 395-164
sales@eloma.com

ANWENDUNGSBERATUNG

T. +49 8141 395-150
applications@eloma.com

TECHNISCHER SERVICE

T. +49 35023 63-888
F. +49 8141 359-156
service@eloma.com



Eloma GmbH • Otto-Hahn-Str. 10 • 82216 Maisach/Germany
T. +49 8141 395-0 • F. +49 8141 395-130 • sales@eloma.com

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence